


Uponor Q&E ring med stopkant white NKB 15

1025658

Til NKB dimensioner. Fremstillet af PE materiale til alle slags Q&E installationer til VVS eller gulvvarme.

- Med stop-kant
- Konisk indvendig profil

Opfylder alle europæiske godkendelser.

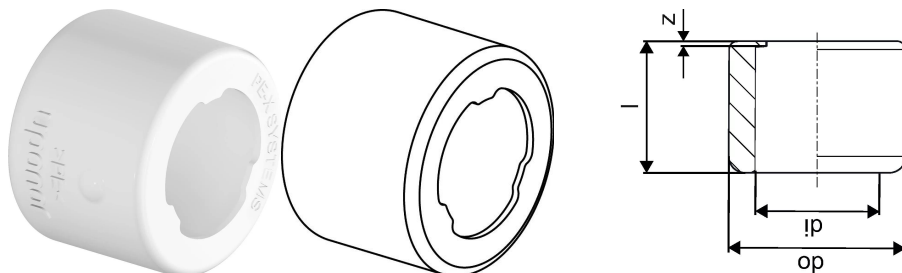

Om Uponor Q&E ring med stopkant white NKB

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E ring med stopkant white NKB 15

1025658

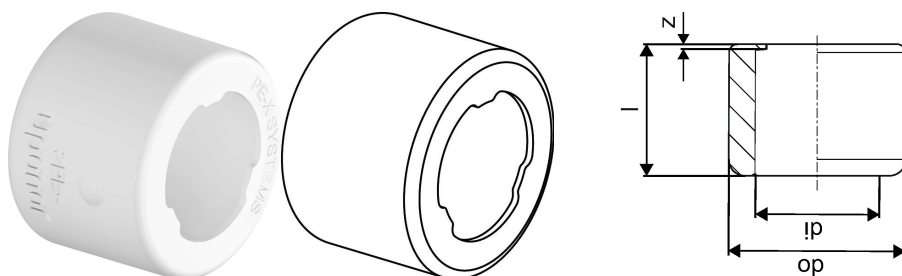

Measurements

Indre_diameter_di	15,1
LENGTH_L	16
Ydre Diameter_do	21,5
Z	0,6

Product code

Item no EAN	6414907072000
Item no GTIN	06414907072000
Item no LVI	2072933
Item no NOBB	41944980
Item no NRF	5111052
Item no RSK	1870859
Item no VVS	045338175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,003
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262175
Emballage GTIN PL4	06414905262182
Emballagehøjde PL1	284
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	365
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	3500
Emballagemængde PL4	63000

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0378359
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	10,6
Emballagevægt PL4	176
Emballagebredde PL1	365
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com