


Uponor RS flange RS3-DN80 (PN16)

1029129

Flange til det modulære stigstrengssystem.

Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

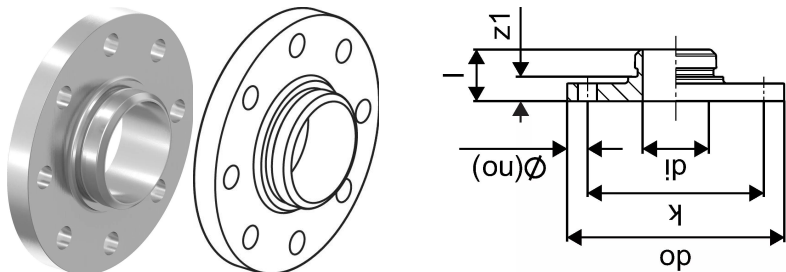

Om Uponor RS flange

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS flange RS3-DN80 (PN16)

1029129



Measurements

Indre_diameter_di	78,1
LENGTH_L	45
Ydre Diameter_do	200
Z Mål k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	4,452
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481323
Emballage GTIN PL4	06414905481330
Emballagehøjde PL1	54
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	250
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	90
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0031725
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	4,62
Emballagevægt PL4	429,687
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs