


Uponor RS flange RS3-DN100 (PN16)

1029130

Flange til det modulære stigstrengssystem.

Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

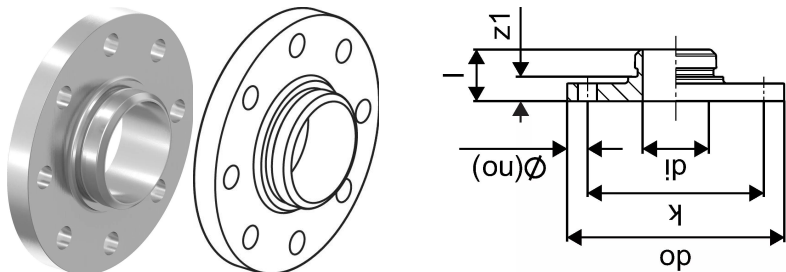

Om Uponor RS flange

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS flange RS3-DN100 (PN16)

1029130



Measurements

Indre_diameter_di	78,1
LENGTH_L	44
Ydre Diameter_do	220
Z Mål k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	220
Vare Enhedsvægt	5,23
Emneenhedsbredde	220
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481446
Emballage GTIN PL4	06414905481453
Emballagehøjde PL1	60
Emballagehøjde PL4	488
Emballeringslængde PL1	350
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	90
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004935
Emballagevolumen PL4	0,46848
Emballagevægt PL1	5,33
Emballagevægt PL4	479,7
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs