


## Uponor RS adapter m/nippel R2 1/2"MT-RS2

**1029132**

Adaptornippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)  
Nippelgevind iht. EN 10226-1.

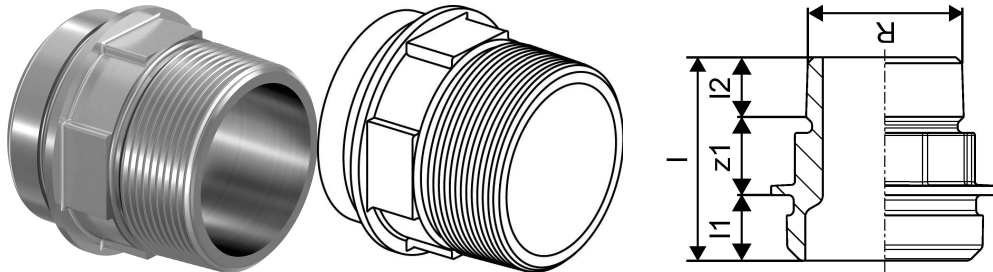

### Om Uponor RS adapter m/nippel

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS adapter m/nippel R2 1/2"MT-RS2

1029132

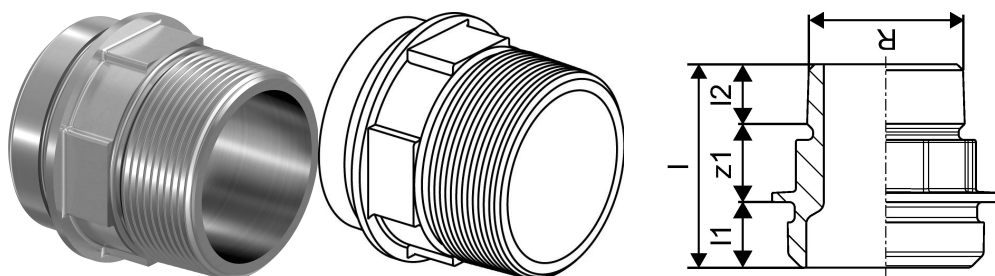

### Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	65
Vare enhedslængde	74
Vare Enhedsvægt	0,55
Emneenhedsbredde	74
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	62,8
Længde (I1)	20
Længde (I2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439416
Emballage GTIN PL4	06414905491322
Emballagehøjde PL1	82
Emballagehøjde PL4	680
Emballeringslængde PL1	117
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0009594
Emballagevolumen PL4	0,6528
Emballagevægt PL1	0,607
Emballagevægt PL4	291,36
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)