


Uponor RS adapter m/nippel R3"MT-RS3

1029133

Adaptornippel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)
Nippelgevind iht. EN 10226-1.

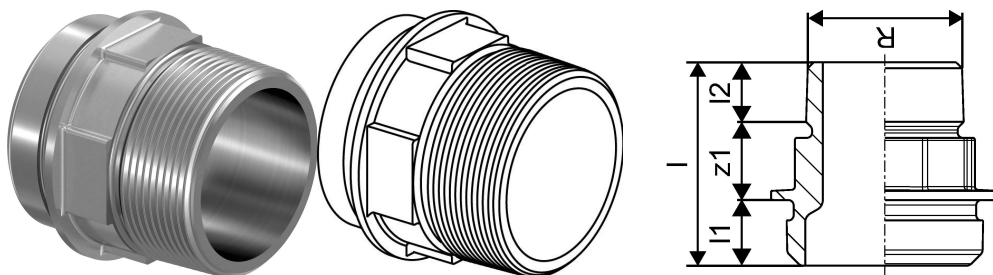

Om Uponor RS adapter m/nippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS adapter m/nippel R3"MT-RS3

1029133

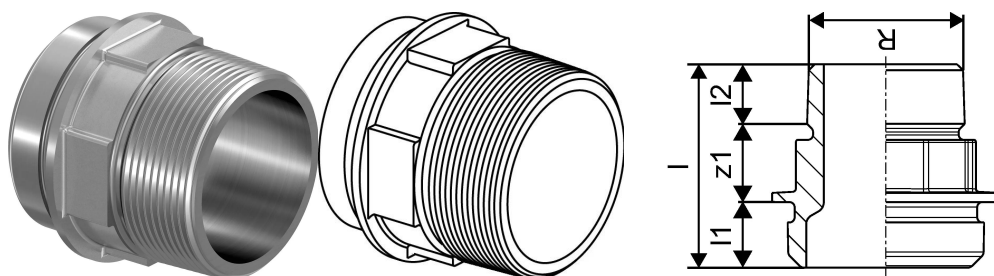

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	74
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,826
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	72,6
Længde (I1)	20
Længde (I2)	29,8
Male_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523320
Emballage GTIN PL4	06414905523337
Emballagehøjde PL1	115
Emballagehøjde PL4	715
Emballeringslængde PL1	115
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00171925
Emballagevolumen PL4	0,6864
Emballagevægt PL1	0,926
Emballagevægt PL4	222,12
Emballagebredde PL1	130
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs