


Uponor RS adapter m/muffe Rp3"FT-RS3

1029137

Adaptermuffe til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)
Muffegevind iht. EN 10226-1.

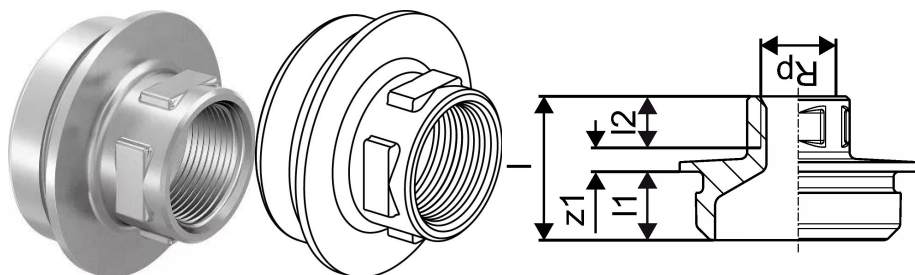

Om Uponor RS adapter m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS adapter m/muffe Rp3"FT-RS3

1029137



Teknisk data

Item no EAN	4021598106741
Item no GTIN	04021598106741
VVS nr	045452114
RSK no.	1899497
Item no NRF	5071244
Item no LVI	1720832
Måleenhed (UOM)	stk
Indvendig_gevind_Rp	3 inch
Længde (l)	65 mm
Længde (l1)	20 mm
Længde (l2)	33 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382
Højde mm	93 mm
Vægt kg	0,751 kg
Bredde mm	93 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs