


Uponor RS adapter m/muffe Rp3"FT-RS3

1029137

Adaptermuffe til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)
Muffegevind iht. EN 10226-1.

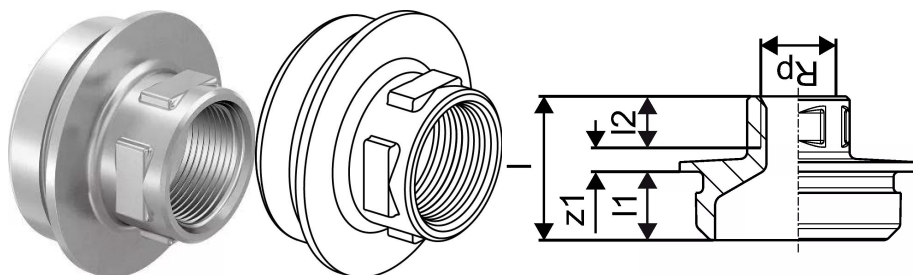

Om Uponor RS adapter m/muffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS adapter m/muffe Rp3"FT-RS3

1029137



Measurements

Udvendig gevind Rp	3
LENGTH_L	65,3
Længde (l1)	20
Længde (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	93
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	0,751
Emneenhedsbredde	93
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523375
Emballage GTIN PL4	06414905523382
Emballagehøjde PL1	115
Emballagehøjde PL4	715
Emballeringslængde PL1	134
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0023115
Emballagevolumen PL4	0,6864
Emballagevægt PL1	0,867
Emballagevægt PL4	209
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs