


Uponor RS vinkel RS2-RS2

1029138

Vinkel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

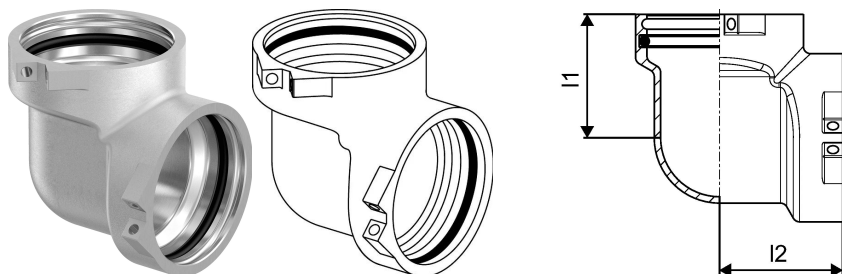

Om Uponor RS vinkel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS vinkel RS2-RS2

1029138

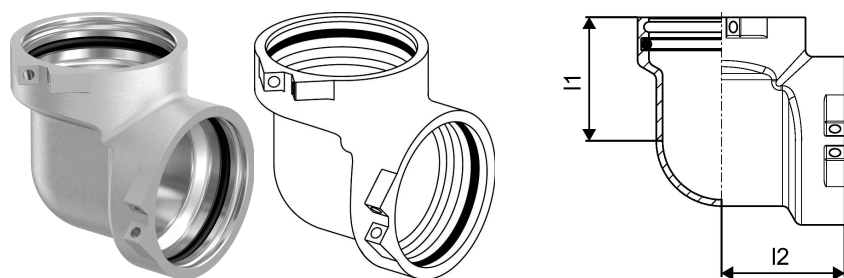

Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	69
Vare enhedslængde	84
Vare Enhedsvægt	0,538
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	51
Længde (I2)	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439454
Emballage GTIN PL4	06414905491360
Emballagehøjde PL1	81
Emballagehøjde PL4	680
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	336
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,00139725
Emballagevolumen PL4	0,6528
Emballagevægt PL1	0,602
Emballagevægt PL4	202,28
Emballagebredde PL1	115
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs