


Uponor RS vinkel RS3-RS3

1029139

Vinkel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

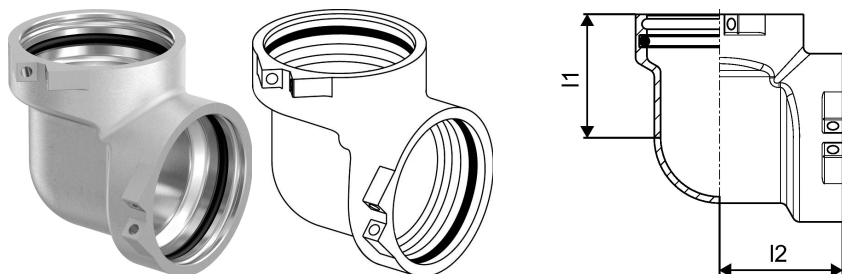

Om Uponor RS vinkel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS vinkel RS3-RS3

1029139

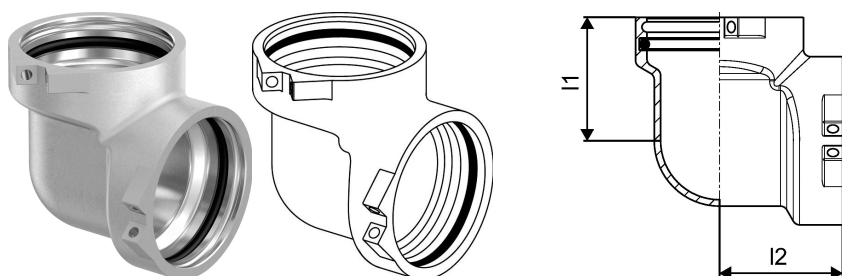

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	118
Vare Enhedsvægt	1,54
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	68
Længde (I2)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439461
Emballage GTIN PL4	06414905491377
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	715
Emballeringslængde PL1	145
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,0020735
Emballagevolumen PL4	0,6864
Emballagevægt PL1	1,64
Emballagevægt PL4	393,6
Emballagebredde PL1	130
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs