


## Uponor RS vinkel RS3-RS3

1029139

Vinkel til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

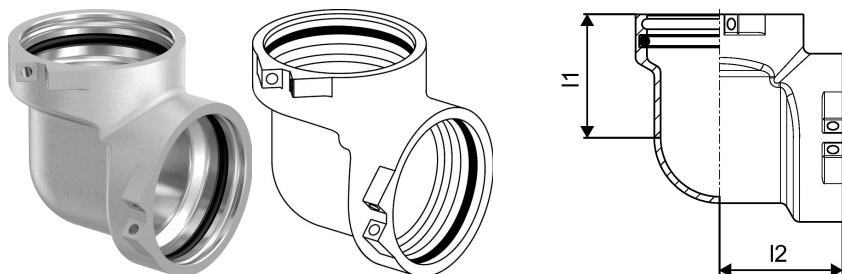

### Om Uponor RS vinkel

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS vinkel RS3-RS3

1029139

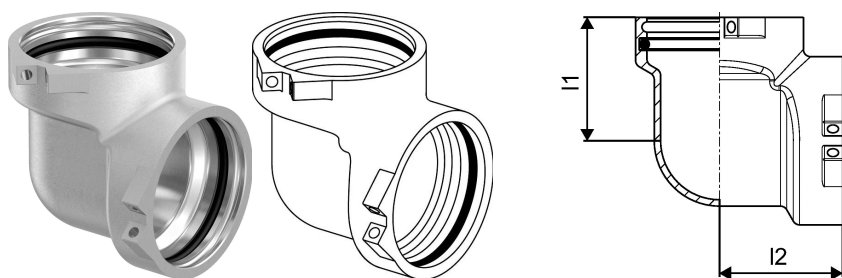

### Teknisk data

Item no EAN	4021598106765
Item no GTIN	04021598106765
VVS nr	045453114
RSK no.	1896579
Item no NRF	5071222
Item no LVI	1720812
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	68 mm
Længde (l2)	68 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439461
Packaging GTIN PL4	06414905491377
Højde mm	100 mm
Vægt kg	1,54 kg
Bredde mm	105 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)