


Uponor RS bøjning 45° RS3-RS3

1029141

45° bøjning til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

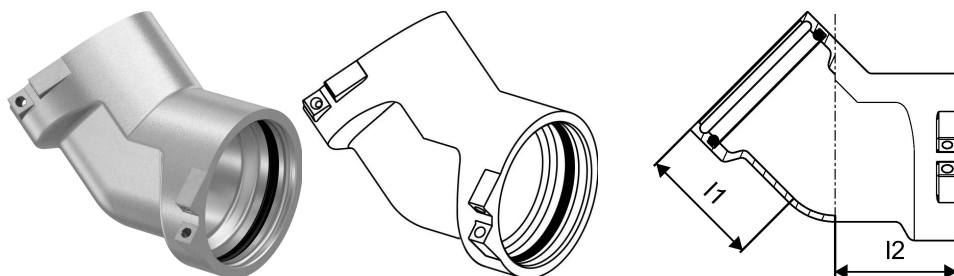

Om Uponor RS bøjning 45°

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS bøjning 45° RS3-RS3

1029141

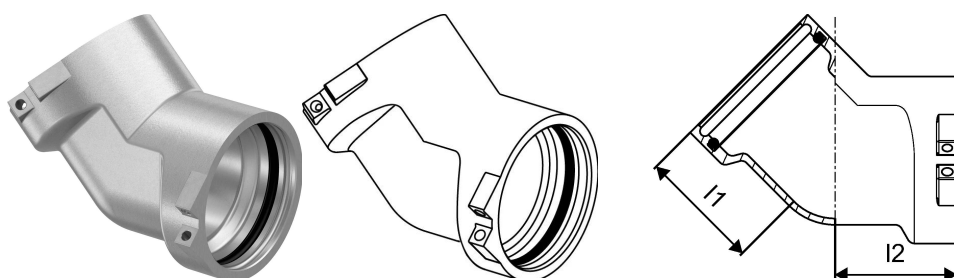

Teknisk data

Item no EAN	4021598106789
Item no GTIN	04021598106789
VVS nr	045454114
RSK no.	1896581
Item no NRF	5071224
Item no LVI	1720814
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	68 mm
Længde (l2)	68 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439485
Packaging GTIN PL4	06414905491391
Højde mm	100 mm
Vægt kg	1,93 kg
Bredde mm	100 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs