


Uponor RS bøjning 45° RS3-RS3

1029141

45° bøjning til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

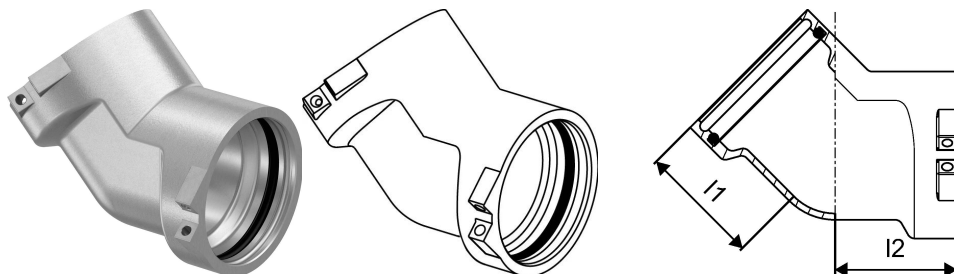

Om Uponor RS bøjning 45°

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS bøjning 45° RS3-RS3

1029141

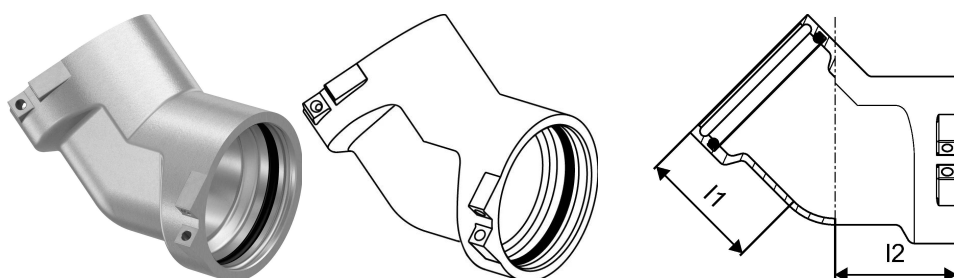

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	1,93
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	68
Længde (I2)	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439485
Emballage GTIN PL4	06414905491391
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	163
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	175
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,0028688
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	2,042
Emballagevægt PL4	357,35
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs