


Uponor RS tee RS2-RS2-RS2

1029142

T-stykke til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

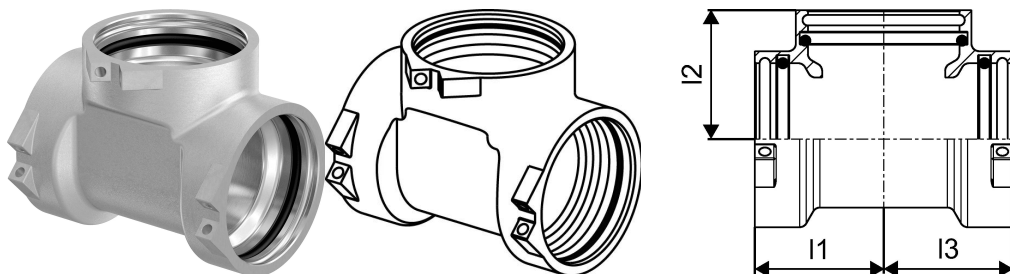

Om Uponor RS tee

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS tee RS2-RS2-RS2

1029142

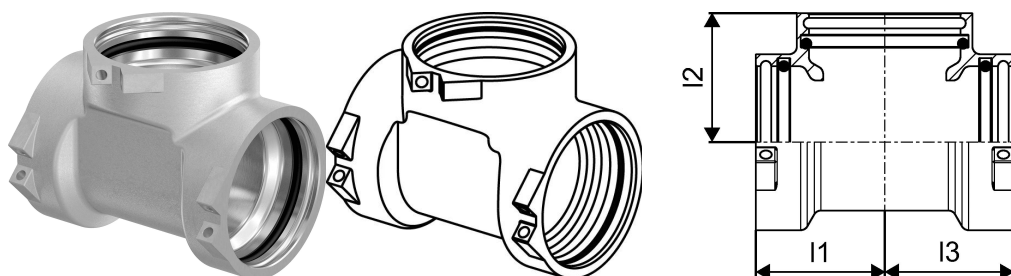

Teknisk data

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
VVS nr	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	51 mm
Længde (l2)	51 mm
Længde (l3)	51 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Højde mm	74 mm
Vægt kg	0,78 kg
Bredde mm	88 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs