


Uponor RS tee RS2-RS2-RS2

1029142

T-stykke til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

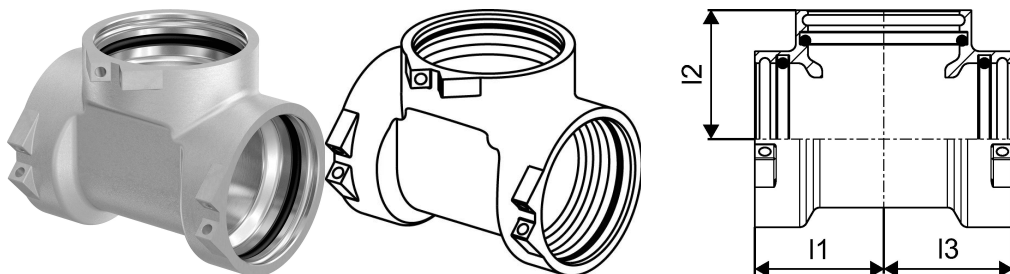

Om Uponor RS tee

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS tee RS2-RS2-RS2

1029142

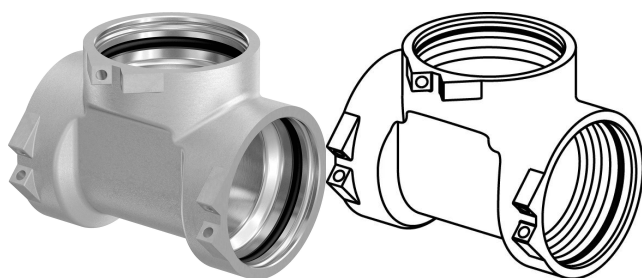

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	74
Vare enhedslængde	101
Vare Enhedsvægt	0,78
Emneenhedsbredde	88
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	51
Længde (I2)	51
Længde (I3)	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439492
Emballage GTIN PL4	06414905491407
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL4	680
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	336
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001332
Emballagevolumen PL4	0,6528
Emballagevægt PL1	0,84
Emballagevægt PL4	282,24
Emballagebredde PL1	111
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs