


## Uponor RS tee RS3-RS3-RS3

1029143

T-stykke til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

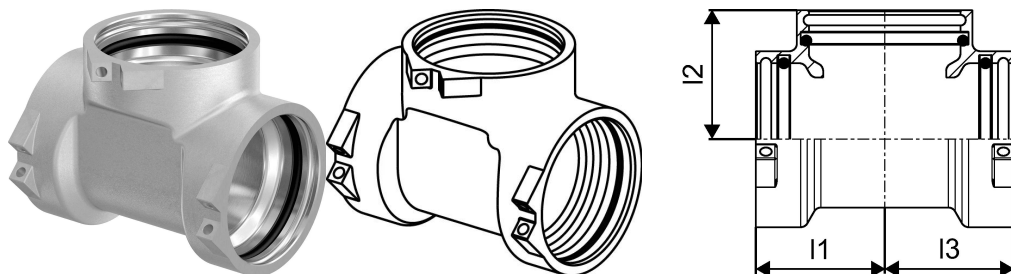

### Om Uponor RS tee

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS tee RS3-RS3-RS3

1029143

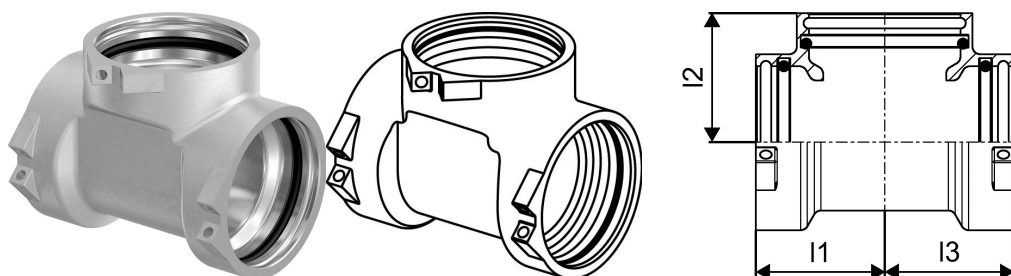

### Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	108
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	1,0
Emneenhedsbredde	123
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	68
Længde (I2)	68
Længde (I3)	68

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439508
Emballage GTIN PL4	06414905491414
Emballagehøjde PL1	115
Emballagehøjde PL4	715
Emballeringslængde PL1	160
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	175
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002944
Emballagevolumen PL4	0,6864
Emballagevægt PL1	1,4
Emballagevægt PL4	245
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)