


Uponor RS kobling RS2-RS2

1029144

Kobling til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

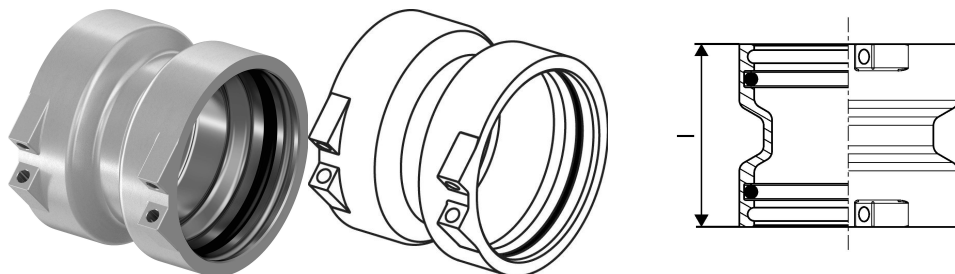

Om Uponor RS kobling

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS kobling RS2-RS2

1029144

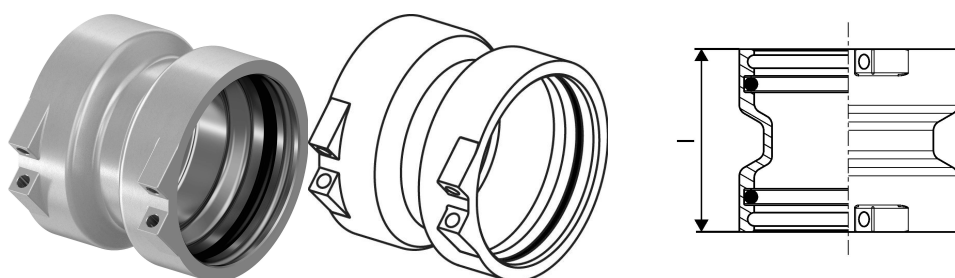

Teknisk data

Item no EAN	4021598106819
Item no GTIN	04021598106819
VVS nr	045456112
RSK no.	1899480
Item no NRF	5071218
Item no LVI	1720809
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	58 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263851
Packaging GTIN PL4	06414905263868
Højde mm	60 mm
Vægt kg	0,351 kg
Bredde mm	70 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs