


## Uponor RS kobling RS3-RS3

**1029145**

Kobling til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

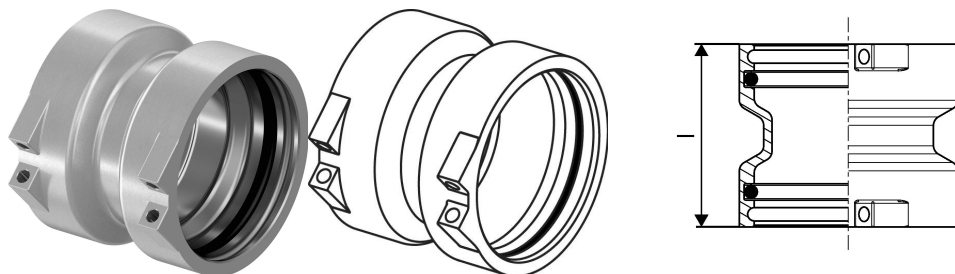

### Om Uponor RS kobling

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS kobling RS3-RS3

1029145

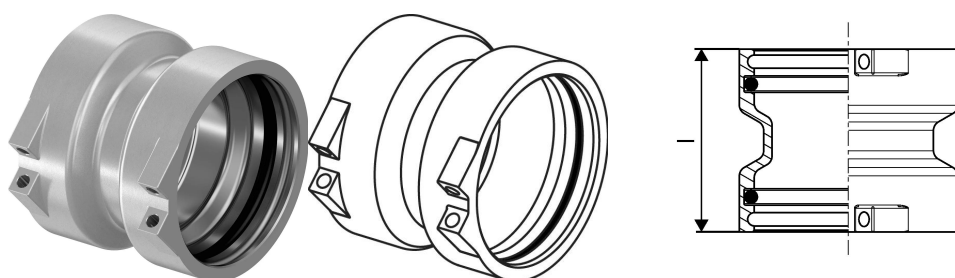

### Teknisk data

Item no EAN	4021598106826
Item no GTIN	04021598106826
VVS nr	045456114
RSK no.	1899481
Item no NRF	5071219
Item no LVI	1720810
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	58 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439515
Packaging GTIN PL4	06414905491421
Højde mm	63 mm
Vægt kg	0,73 kg
Bredde mm	101 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)