


## Uponor RS kobling RS3-RS2

**1029146**

Reduktionskobling til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)

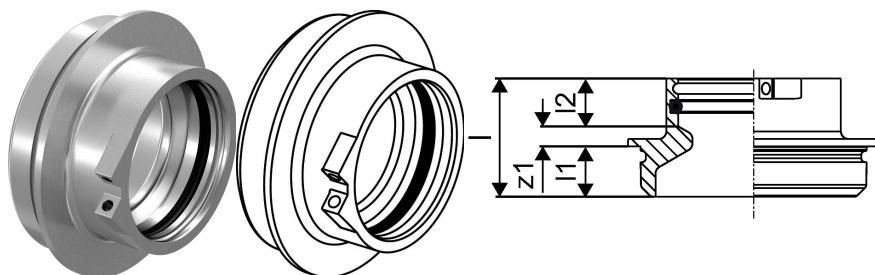

### Om Uponor RS kobling

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS kobling RS3-RS2

1029146

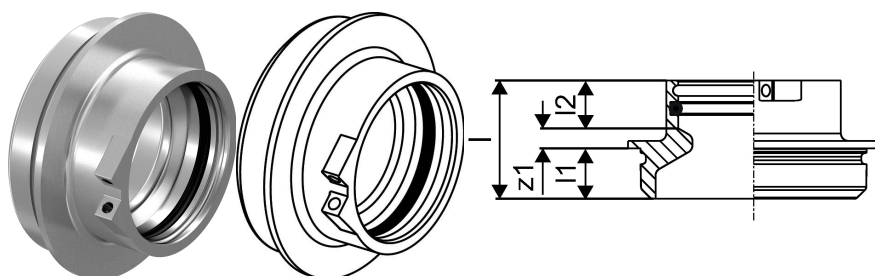

### Teknisk data

Item no EAN	4021598106833
Item no GTIN	04021598106833
VVS nr	045456180
RSK no.	1899482
Item no NRF	5071227
Item no LVI	1720817
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	47 mm
Længde (l1)	20 mm
Længde (l2)	19 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263875
Packaging GTIN PL4	06414905263882
Højde mm	47 mm
Vægt kg	0,68 kg
Bredde mm	100 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)