


## Uponor S-Press vinkel 90° PPSU 63-63

**1032877**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

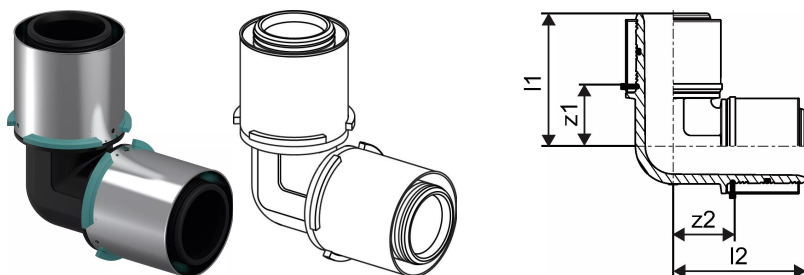

### Om Uponor S-Press vinkel 90° PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press vinkel 90° PPSU 63-63

1032877

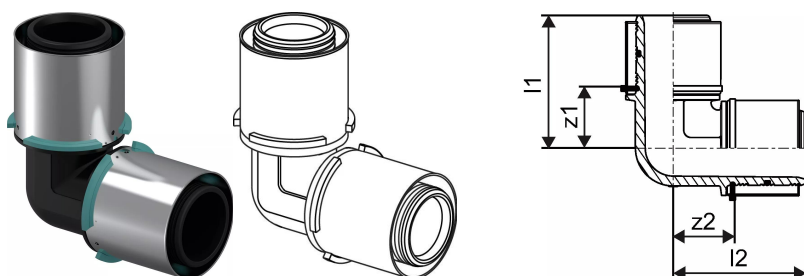

### Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	72
Vare enhedslængde	139
Vare Enhedsvægt	0,437
Emneenhedsbredde	139
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	101,2
Længde (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281107
Emballage GTIN PL4	06414905281114
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	756
Emballeringslængde PL1	160
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	210
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002688
Emballagevolumen PL4	0,72576
Emballagevægt PL1	0,537
Emballagevægt PL4	137,77
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)