


## Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 75-50

**1032885**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

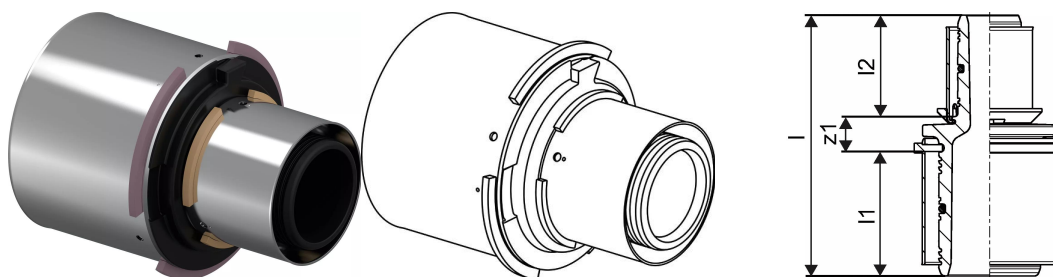

### Om Uponor S-Press muffe reduktion PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 75-50

1032885

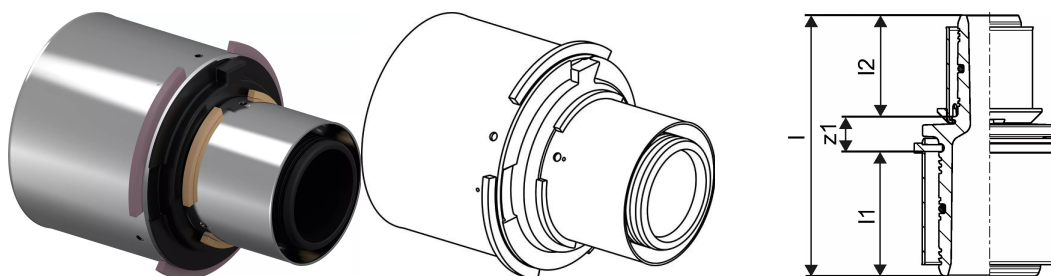

### Product code

Item no EAN	6414905220847
Item no GF	35001032885
Item no GTIN	06414905220847
Item no LVI	1720122
Item no NOBB	54939023
Item no NRF	5114367
Item no RSK	1899464
Item no VVS	087454175

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	84
Vare enhedslængde	115
Vare Enhedsvægt	0,323
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	114,8
Længde (I1)	60,9
Længde (I2)	37
z1	17,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281251
Emballage GTIN PL4	06414905281268
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	756
Emballeringslængde PL1	146
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00142569
Emballagevolumen PL4	0,72576
Emballagevægt PL1	0,37
Emballagevægt PL4	167,08
Emballagebredde PL1	93
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)