


Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 75-63

1032886

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC--rør og med Uponor godkendt presværktøj.

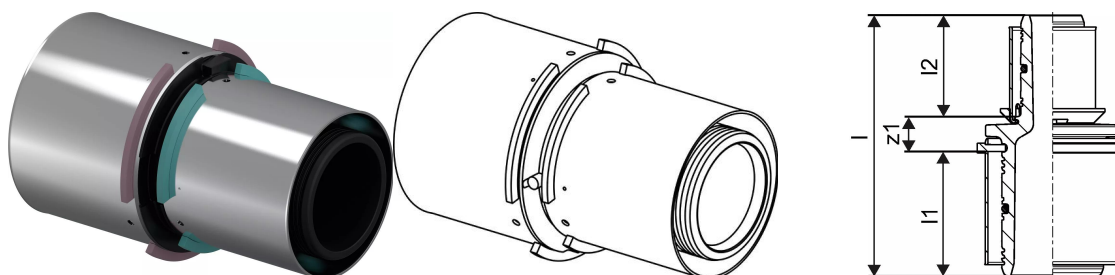

Om Uponor S-Press muffe reduktion PPSU

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 75-63

1032886

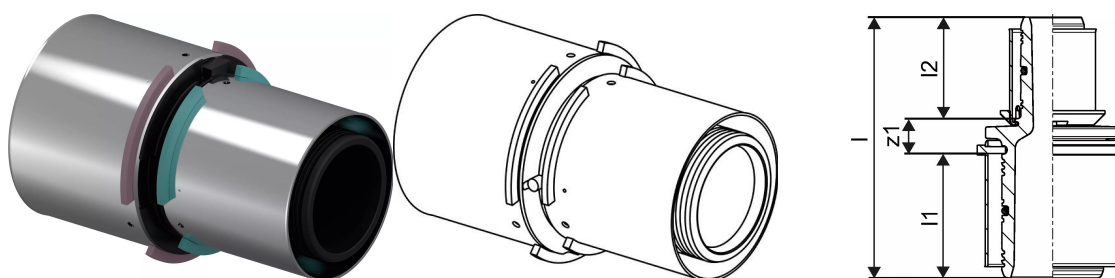

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	84
Vare enhedslængde	137
Vare Enhedsvægt	0,418
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	136,6
Længde (l1)	60,5
Længde (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281176
Emballage GTIN PL4	06414905281183
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	756
Emballeringslængde PL1	146
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00142569
Emballagevolumen PL4	0,72576
Emballagevægt PL1	0,465
Emballagevægt PL4	203,56
Emballagebredde PL1	93
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs