


## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 63-25-63

**1032889**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

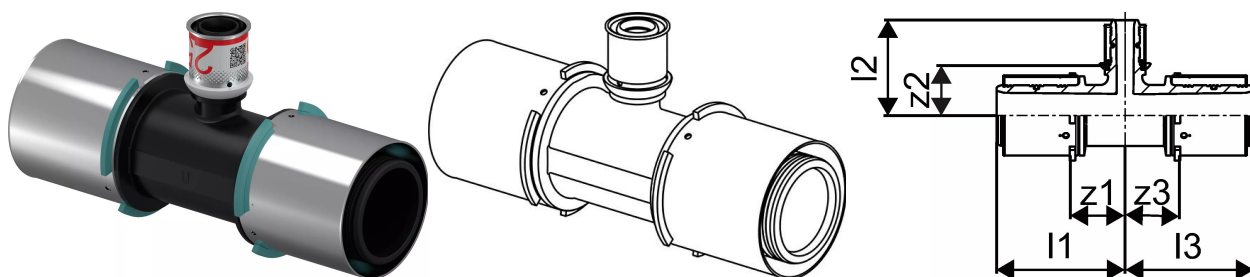

### Om Uponor S-Press tee reduktion PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 63-25-63

1032889

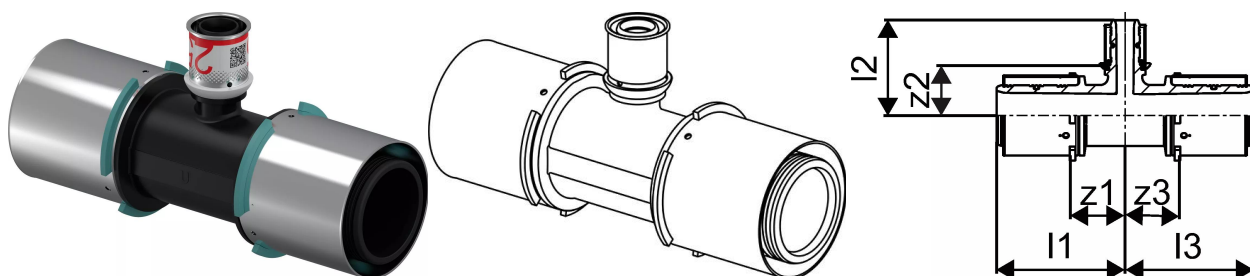

### Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	72
Vare enhedslængde	203
Vare Enhedsvægt	0,472
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	101,2
Længde (I2)	67,8
Længde (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281350
Emballage GTIN PL4	06414905281367
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	756
Emballeringslængde PL1	224

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	150
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0037632
Emballagevolumen PL4	0,72576
Emballagevægt PL1	0,592
Emballagevægt PL4	113,8
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)