


Uponor S-Press kobling m/nippel 75-R2 1/2"MT

1032896

Preskobling af forkromet messing til brugsvand- og radiatorsystemer med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-identifikation, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

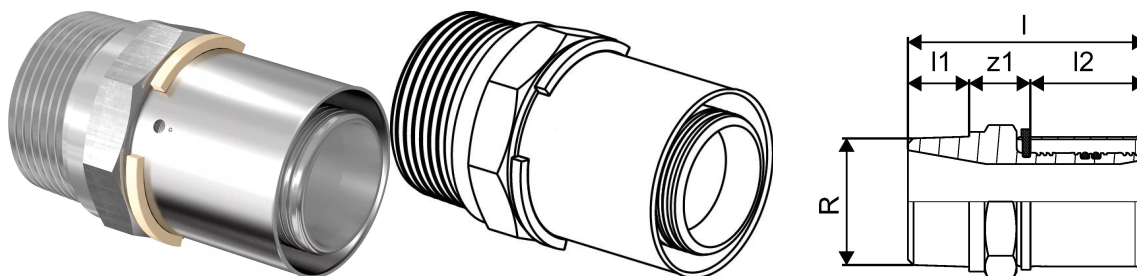

Om Uponor S-Press kobling m/nippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/nippel 75-R2 1/2"MT

1032896

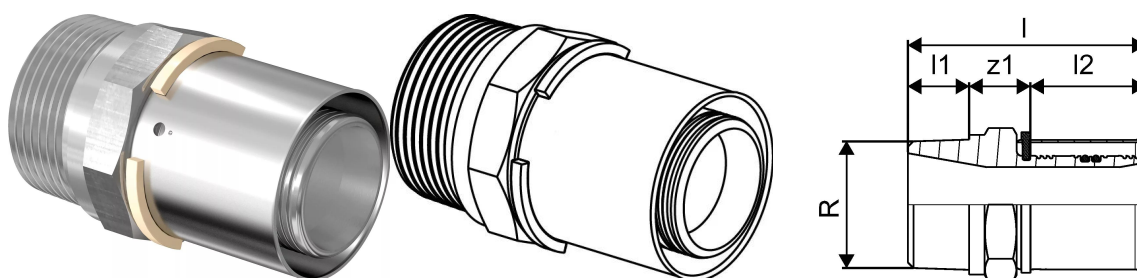

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	84
Vare enhedslængde	110
Vare Enhedsvægt	1,012
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	109,86
Længde (l1)	27
Længde (l2)	60,6
Male_thread_R	2 1/2
Z Måling d	75
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523481
Emballage GTIN PL4	06414905523498
Emballagehøjde PL1	83
Emballagehøjde PL4	642
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	336
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0014193
Emballagevolumen PL4	0,61632
Emballagevægt PL1	1,068
Emballagevægt PL4	382,848
Emballagebredde PL1	114
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs