

## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 22x3,0 100m

**1033276**


Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

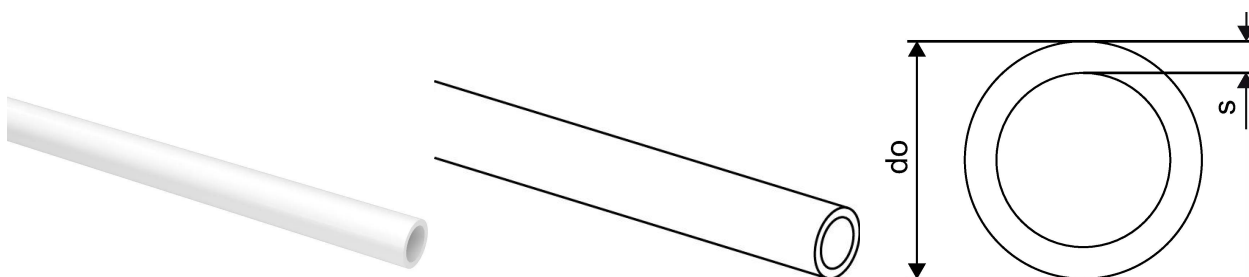

### Om Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt diffusionresistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsforsyning
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Anvendelsesklasse 5 - radiatorer med høj temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 90 °C med et maks. permanent driftstryk på 6 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 22x3,0 100m

1033276

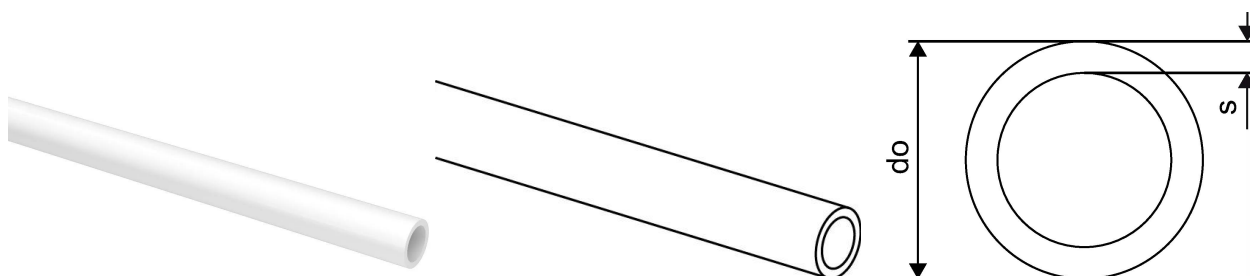

### Product code

Item no EAN	7321500043032
Item no GTIN	07321500043032
Item no LVI	2012321
Item no RSK	2418525
Item no VVS	087324152

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	22
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,095
Emneenhedsbredde	22
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	22
Vægtykkelse_s	3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905265411
Emballage GTIN PL4	06414905265428
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	100
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0832
Emballagevolumen PL4	0,912

Emballagevægt PL1	9,5
Emballagevægt PL4	79
Emballagebredde PL1	800
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)