


Uponor Meltaway rør i rulle 25x2,3 1020m

1033625

Uponor Meltaway rør i rulle som består af fornettet polyethylen (PE-Xb) røret er meget fleksibilt og nemt at arbejde med. Maximal temperatur 50° ved 4,5 bar

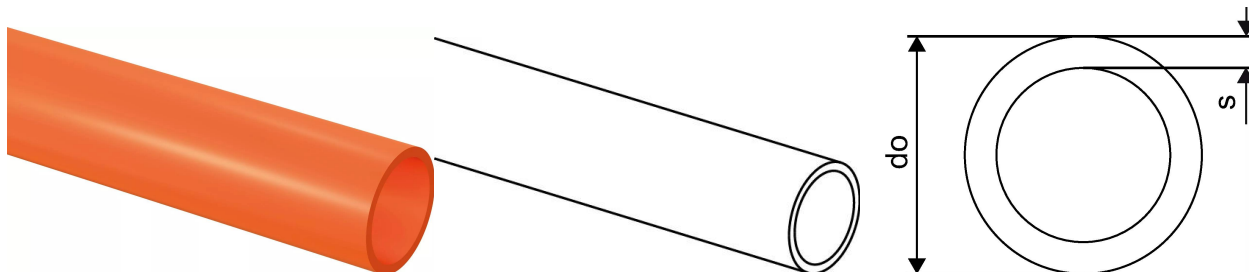

Om Uponor Meltaway rør i rulle

Specifikation


- sne- og ismeltningsystem til områder med fast jordbelægning
- Fremstillet af polyethylenrør (HDPE) med høj densitet
- Udstyret med kompaksvejsede koblinger orienteret i to retninger med en vinkel på 120 grader mellem dem

Ansøgning

- udendørs overfladeopvarmning
- sne- og ismeltning

Uponor Meltaway rør i rulle 25x2,3 1020m

1033625

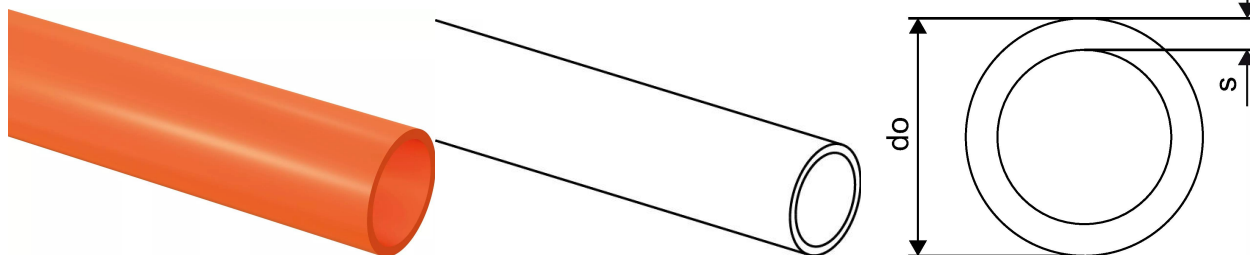

Teknisk data

Item no EAN	7321500017026
Item no GTIN	07321500017026
VVS nr	087236024
Item no NRF	8601809
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	1020
Packaging GTIN PL1	06414905265886
Højde mm	25 mm
Vægt kg	0,178 kg
Bredde mm	25 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs