


Uponor Meltaway rør i rulle 25x2,3 1020m

1033625

Uponor Meltaway rør i rulle som består af fornettet polyethylen (PE-Xb) røret er meget fleksibilt og nemt at arbejde med. Maximal temperatur 50° ved 4,5 bar

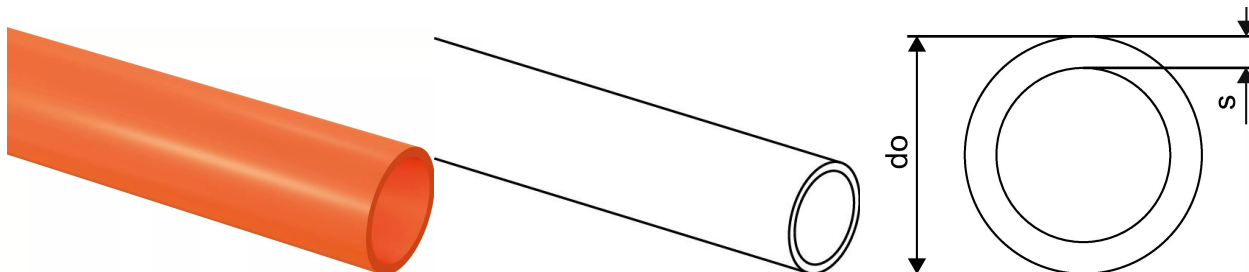

Om Uponor Meltaway rør i rulle

Specifikation


- sne- og ismeltningsystem til områder med fast jordbelægning
- Fremstillet af polyethylenrør (HDPE) med høj densitet
- Udstyret med kompaksvejsede koblinger orienteret i to retninger med en vinkel på 120 grader mellem dem

Ansøgning

- udendørs overfladeopvarmning
- sne- og ismeltning

Uponor Meltaway rør i rulle 25x2,3 1020m

1033625

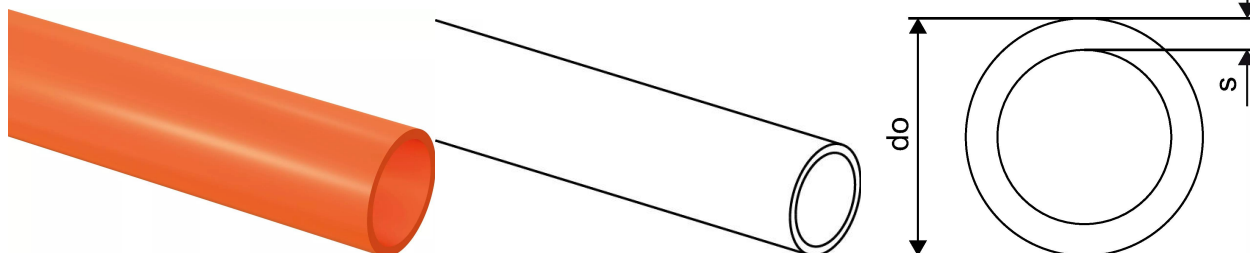

Product code

Item no EAN	7321500017026
Item no GF	35001033625
Item no GTIN	07321500017026
Item no NOBB	41949615
Item no NRF	8601809
Item no RSK	2523157
Item no VVS	087236024

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,178
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	25
Vægtykkelse_s	2,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905265886
Emballagehøjde PL1	600
Emballeringslængde PL1	1300
Emballagemængde PL1	1020
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	1,014
Emballagevægt PL1	181,56
Emballagebredde PL1	1300

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs