


## Uponor Meltaway rør i rulle afkortet på mål 25x2,3 custom made

1033626

Uponor Meltaway rør i rulle som består af fornettet polyethylen (PE-Xb) røret er meget fleksibilt og nemt at arbejde med. Maximal temperatur 50° ved 4,5 bar

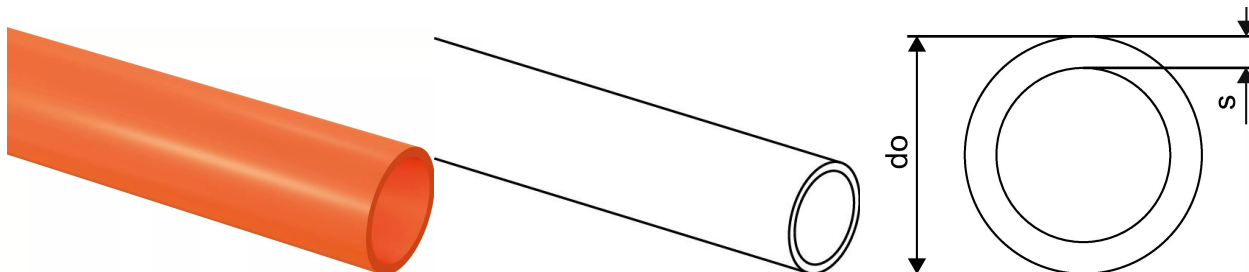

### Om Uponor Meltaway rør i rulle

#### Specifikation


- sne- og ismeltningsystem til områder med fast jordbelægning
- Fremstillet af polyethylenrør (HDPE) med høj densitet
- Udstyret med kompaksvejsede koblinger orienteret i to retninger med en vinkel på 120 grader mellem dem

#### Ansøgning

- udendørs overfladeopvarmning
- sne- og ismeltning

## Uponor Meltaway rør i rulle afkortet på mål 25x2,3 custom made

1033626

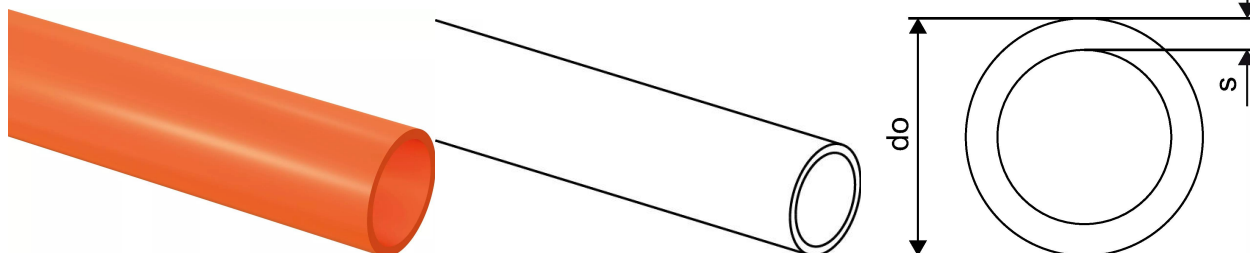

### Product code

Item no EAN	7321500017033
Item no GF	35001033626
Item no GTIN	07321500017033
Item no NOBB	41949626
Item no NRF	8601811
Item no RSK	2523158
Item no VVS	087236027

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,178
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	25
Vægtykkelse_s	2,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439881
Emballagehøjde PL1	1120
Emballeringslængde PL1	1120
Emballagemængde PL1	1020
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	0,75264
Emballagevægt PL1	346,8
Emballagebredde PL1	600

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com