

## Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 40x5,5 6m

**1033864**


Uponor PE-Xa-rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i lige længder à 6 m.

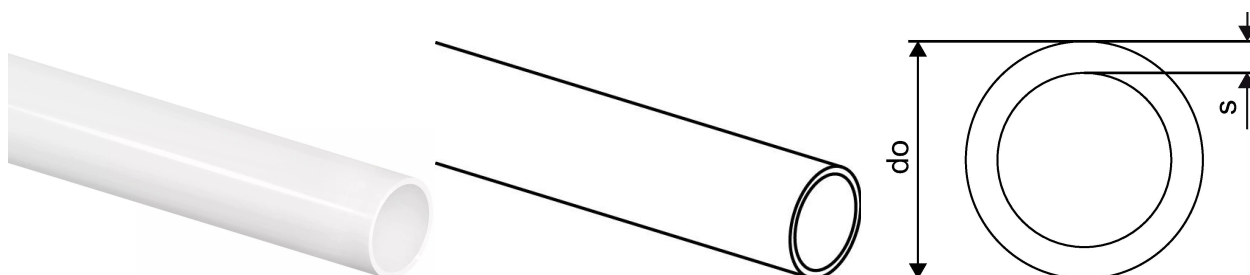

### Om Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S

#### Specifikation

- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 40x5,5 6m

1033864



### Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,604
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	40
Vægtykkelse_s	5,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905265893
Emballage GTIN PL4	06414905662883
Emballagehøjde PL1	41
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	6000
Emballage Længde PL4	6100
Emballagemængde PL1	6
Emballagemængde PL4	840
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Wooden_Cage

Emballagevolumen PL1	0,010086
Emballagevolumen PL4	2,7755
Emballagevægt PL1	3,624
Emballagevægt PL4	250
Emballagebredde PL1	41
Emballagebredde PL4	650

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)