

Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10 15x2,5 100m

1033879


Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.

Leveres i ruller.

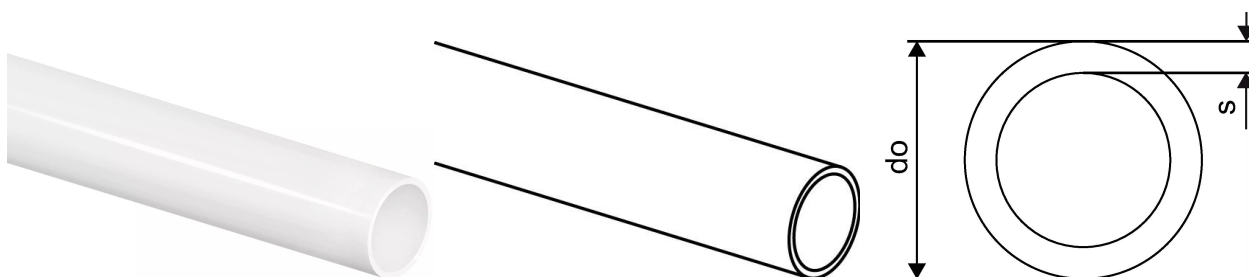

Om Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Anvendelsesklasse 2 - varmtvandsfremløb
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.
- Rørføringer fremstillet af polyethylen med høj densitet

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor AQUA PIPE rør i rulle PN10 15x2,5 100m

1033879

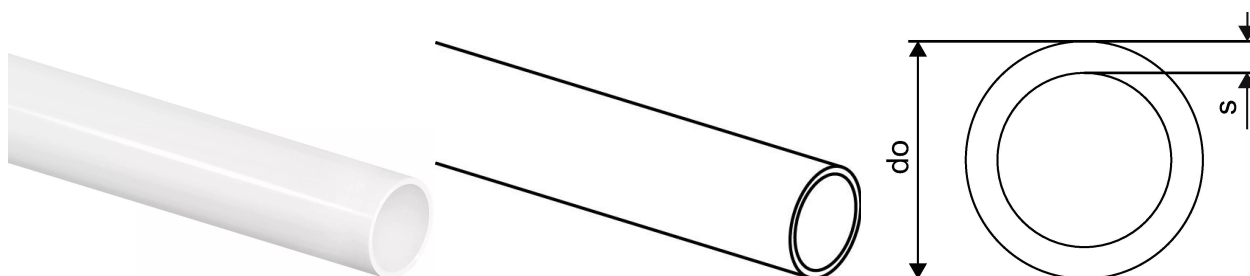

Product code

Item no EAN	7321500018221
Item no GTIN	07321500018221
Item no LVI	2012515
Item no NOBB	41942823
Item no NRF	5110007
Item no RSK	2418036
Item no VVS	087210115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,094
Emneenhedsbredde	15
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	15
Vægtykkelse_s	2,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905265930
Emballage GTIN PL4	06414905265947
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	100
Emballagemængde PL4	1100
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,06084
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	11,528
Emballagevægt PL4	137,5
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs