


Uponor Teck endeforsegling 15-25/20 l=80mm

1033962

Til endeforsegling af 25/20 tomrør.

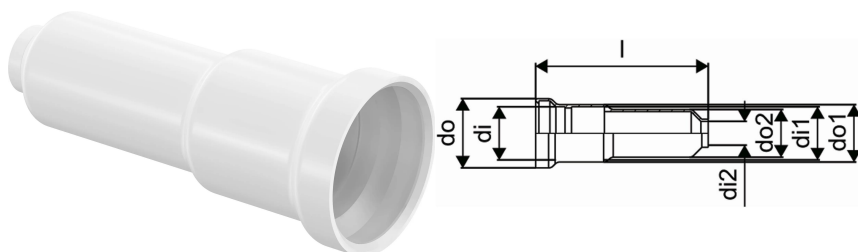

Om Uponor Teck endeforsegling

Specifikation


- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

Uponor Teck endeforsegling 15-25/20 l=80mm

1033962

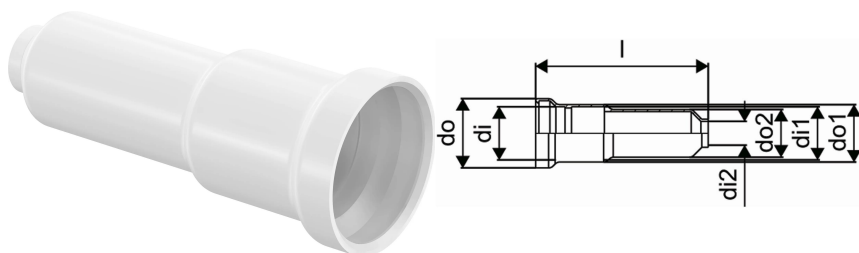

Measurements

Indre_diameter_di1	24,5
Indre_diameter_di2	11
LENGTH_L	80
Ydre Diameter_do	32
Ydre Diameter_do1	26,5
Ydre Diameter_do2	22

Product code

Item no EAN	7321500010805
Item no GTIN	07321500010805
Item no LVI	2072081
Item no NOBB	41943073
Item no NRF	5110141
Item no RSK	1870125
Item no VVS	087269120

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	32
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	32
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440313
Emballage GTIN PL3	06414905447534
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	190
Emballeringslængde PL1	360
Emballage Længde PL3	380

Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	25
Emballagemængde PL3	150
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,005049
Emballagevolumen PL3	0,01444
Emballagevægt PL1	0,26
Emballagevægt PL3	1,76
Emballagebredde PL1	255
Emballagebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com