


Uponor Teck låseblik til tomrør 25/20, 28/23, 34/28

1033986

Galvaniseret stålplade. Til fiksering af tomrør ved rørtrækning i lette vægge og træbjælkelag. Fæstnes mod træbjælke eller lignende. Passer til tomrør dim 25/20, 28/23 og 34/28 mm.

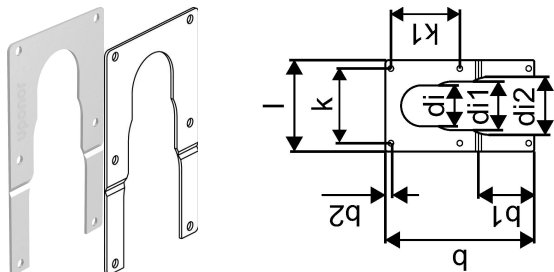

Om Uponor Teck låseblik til tomrør

Specifikation


- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

Uponor Teck låseblik til tomrør 25/20, 28/23, 34/28

1033986

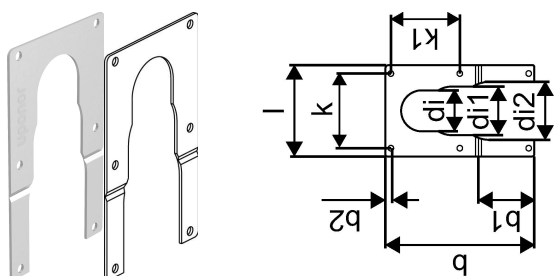

Measurements

Indre_diameter_di	22
Indre_diameter_di1	26
Indre_diameter_di2	31
LENGTH_L	49
Z Mål b	80
Z Mål b1	30
Z Mål k	40
Z Mål k1	37

Product code

Item no EAN	7321500040369
Item no GTIN	07321500040369
Item no NOBB	41943784
Item no NRF	5110512
Item no RSK	2418623
Item no VVS	087255198

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	34
Vare Enhedsvægt	0,015
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440382
Emballage GTIN PL3	06414905447572
Emballagehøjde PL1	210
Emballagehøjde PL3	300
Emballeringslængde PL1	35

Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	500
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00025725
Emballagevolumen PL3	0,0225
Emballagevægt PL1	0,16
Emballagevægt PL3	8,1
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	300

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com