

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-18x2,5/175


**1034186**

Ecoflex til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

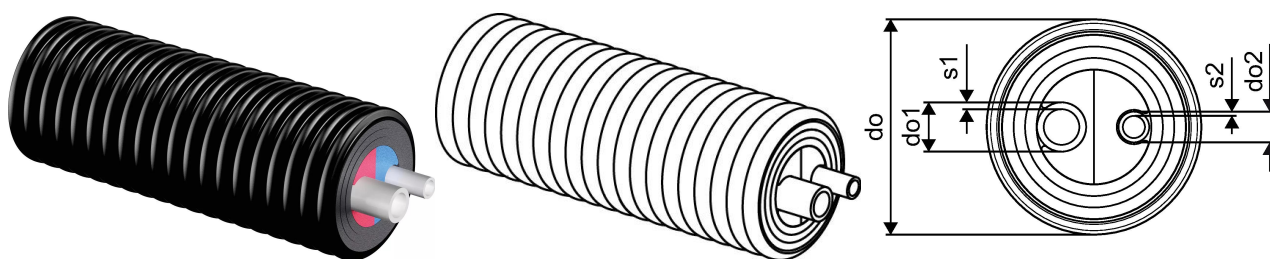

No about information

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-18x2,5/175

1034186

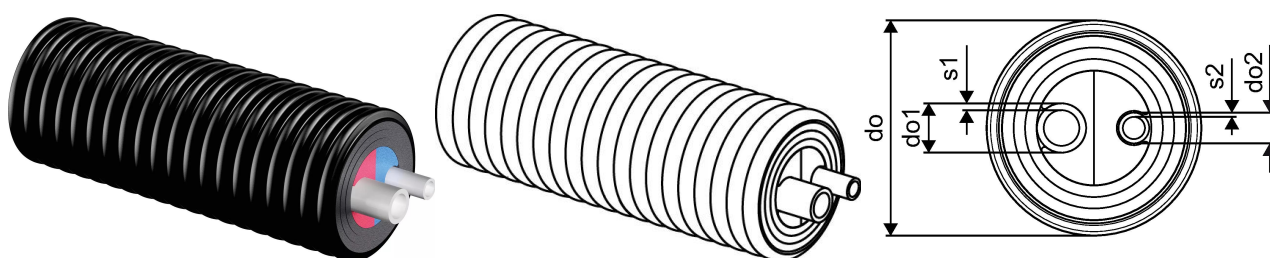

### Teknisk data

VVS nr	087363632
Mængde 1	200
Måleenhed (UOM)	m
Radius i meter	0,70 m
Ydre Diameter_do	175 mm
Ydre Diameter_do1	32 mm
Ydre Diameter_do2	18 mm
Vægtykkelse s1	4,4 mm
Vægtykkelse s2	2,5 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)