

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-18x2,5/175


**1034186**

Ecoflex Aqua til varmt brugsvand og cirkulation. Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE).

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

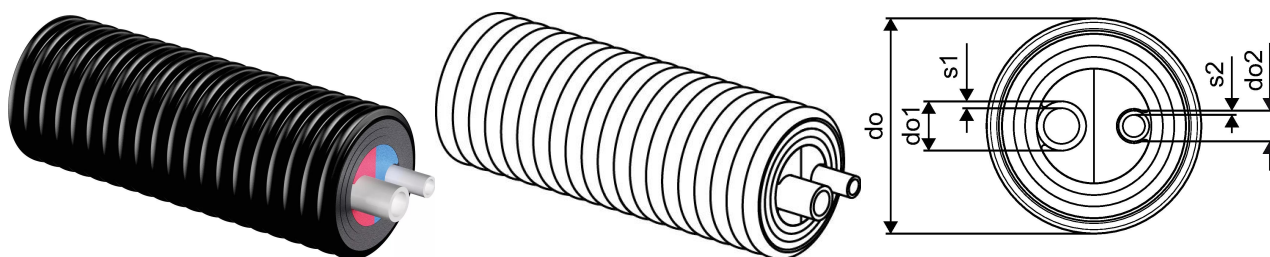

### Om Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastikrørsystem.
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 10 (SDR 7,4)
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af varmt brugsvand til nedgravede installationer.
- Driftstemperatur for brugsvand på 70 °C baseret på EN 15875
- Funktionsfejtemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 32x4,4-18x2,5/175

1034186



### Measurements

Bøjningsradius M	0,7
Ydre Diameter_do	175
Ydre Diameter_do1	32
Ydre Diameter_do2	18
Vægtykkelse_s1	4,4
Vægtykkelse_s2	2,5

### Product code

Item no EAN	6414905211456
Item no GF	35001034186
Item no GTIN	06414905211456
Item no LVI	3010172
Item no NOBB	41945343
Item no NRF	8360522
Item no RSK	2190570
Item no VVS	087363632

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	175
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	2,3
Emneenhedsbredde	175
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905457281
Emballagehøjde PL1	2400
Emballeringslængde PL1	1850
Emballagemængde PL1	200
Emballagetype PL1	Coil

Emballagevolumen PL1	10,656
Emballagevægt PL1	460
Emballagebredde PL1	2400

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)