

Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 40x5,5-28x4,0/175


1034187

Ecoflex til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).


Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

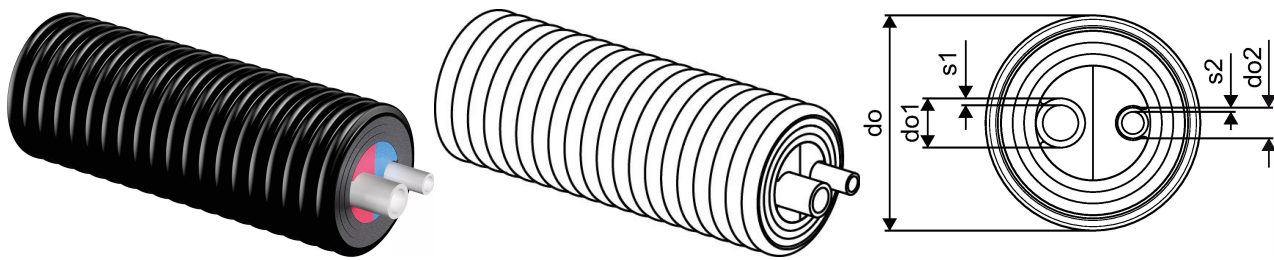

No about information

Uponor Ecoflex Aqua præisoleret rør Twin 40x5,5-28x4,0/175

1034187

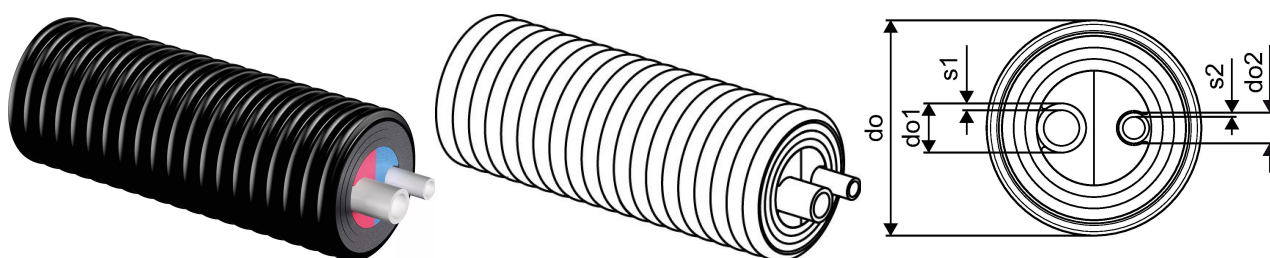

Teknisk data

VVS nr	087363640
Mængde 1	200
Måleenhed (UOM)	m
Radius i meter	0,90 m
Ydre Diameter_do	175 mm
Ydre Diameter_do1	40 mm
Ydre Diameter_do2	28 mm
Vægtykkelse s1	5,5 mm
Vægtykkelse s2	4 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs