


Uponor Siccus 12 gulvvarmeplade m/VFP PS AL 12mm 1200x750x15mm c/c125mm

1034338

Polystyren. Spor til Uponor Comfort-rør 12 x 1,7 mm. Leveres med pålimede alu. varmefordelingsplader. Knækanvisning til frigørelse af rørbuer. Densitet 40 kg/m³. Materialeforbrug ca. 1,2 stk/m².

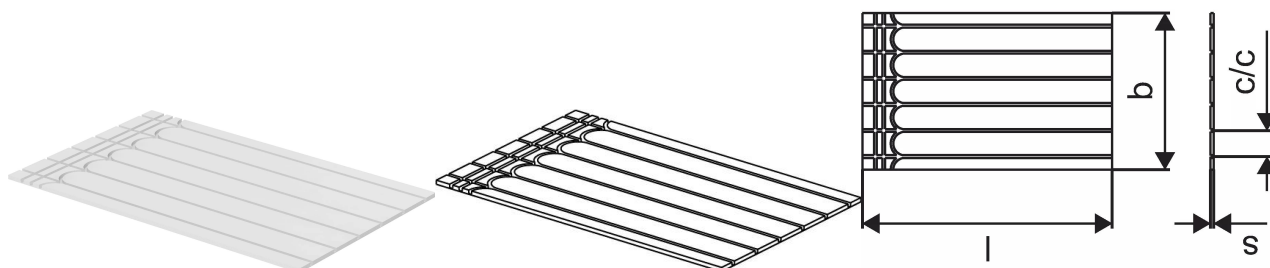

Om Uponor Siccus 12 gulvvarmeplade m/VFP PS AL

Specifikation


- Siccus-gulvvarmesystem, består af EPS-plader (HBCD-fri) iht. EN 13163 med aluminiumsvarmefordelere.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- til installationer med rør c/c 125 mm
- til rørdiam. 12 mm

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til tørbyggerier
- meget lav konstruktionshøjde

Uponor Siccus 12 gulvvarmeplade m/VFP PS AL 12mm 1200x750x15mm c/c125mm

1034338

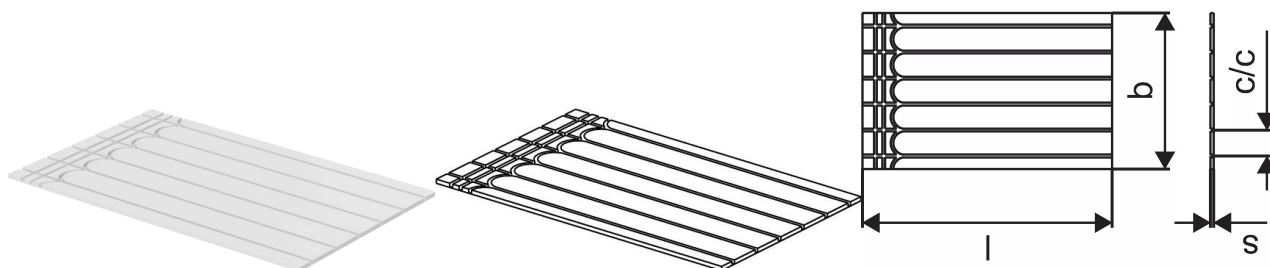

Teknisk data

Item no EAN	7321500030957
Item no GTIN	07321500030957
VVS nr	339262015
RSK no.	2418554
Item no NRF	8362501
Item no LVI	2023412
Måleenhed (UOM)	stk
Centerafstand	125 mm
Længde (l)	1200 mm
Z-mål b	750 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905457588
Packaging GTIN PL4	06414905491780
Højde mm	15 mm
Vægt kg	1,5 kg
Bredde mm	800 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs