

## Uponor Siccus 20 gulvvarmeplade EPS 790x1200x30mm

**1034347**

Polystyren. Spor til Uponor Comfort Pipe Plus-rør 20 x 2 mm. Densitet 30 kg/m<sup>3</sup>. Højde henholdsvis 30 & 50 mm. 50 mm højde opfylder krav til isolering i etageadskillelse i henhold til DS 469

Materialeforbrug ca. 1,1 stk/m<sup>2</sup>. Bruges sammen med 20 mm varmfordelingsplader.



### Om Uponor Siccus 20 gulvvarmeplade

#### Specifikation



- Siccus-gulvvarmesystem, består af EPS-plader (HBCD-fri) iht. EN 13163 med aluminiumsvarmfordelere.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- til installationer med rør c/c 300 mm
- til rørdiam. 20 mm

#### Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til tørbyggerier

## Uponor Siccus 20 gulvvarmeplade EPS 790x1200x30mm

1034347

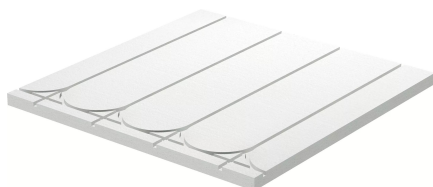

### Measurements

Afstandscenter center	300
LENGTH_L	1200
Z Mål b	790
Z Mål h	30

### Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	790
Vare Enhedsvægt	0,83
Emneenhedsbredde	1200
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905457601
Emballage GTIN PL4	06414905491827
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL4	945
Emballeringslængde PL1	1200
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	25

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1536
Emballagevolumen PL4	0,9072
Emballagevægt PL1	4,51
Emballagevægt PL4	44,1
Emballagebredde PL1	800
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com