


Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse 2x G3/4

1034416

Til tilslutning af 2 kredse. Reguleringsventil til den korteste kreds. Eksklusiv koblingssæt 20 x 2 mm, som skal købes separat.

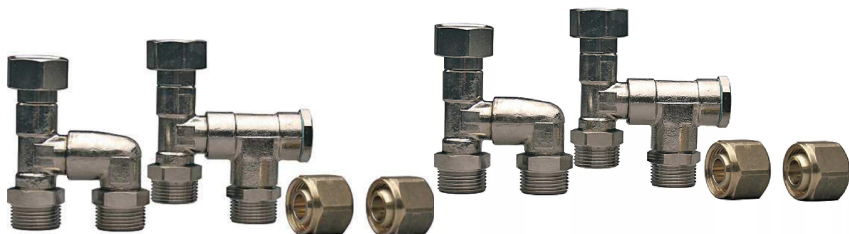

Om Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse

Specifikation


- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse 2x G3/4

1034416

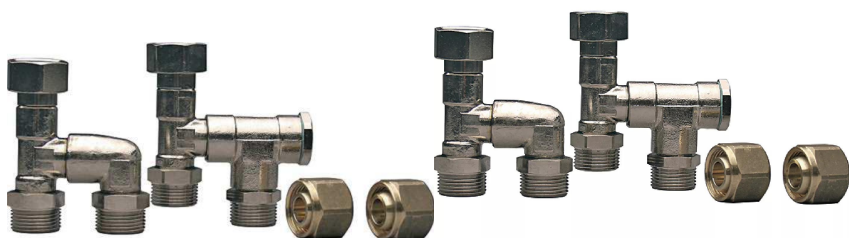

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
Cylindrisk_gevind_G1	3/4
Afstandscenter 1	43,4
Afstandscenter center 2	42,3
Længde (I1)	51,3
Længde (I2)	61,9
Længde (I3)	37,5
z1	44,9
Z2	43,2
Z3	25
Z4	51,8

Product code

Item no EAN	7321500029180
Item no GTIN	07321500029180
Item no LVI	2025905
Item no NOBB	42496720
Item no NRF	8362196
Item no RSK	4810004
Item no VVS	381119020

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	75
Vare enhedslængde	85
Vare Enhedsvægt	0,81
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	par

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905457823
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL3	06414905447916
Emballagehøjde PL1	75
Emballagehøjde PL3	185
Emballeringslængde PL1	85
Emballage Længde PL3	210
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0003825
Emballagevolumen PL3	0,0081585
Emballagevægt PL1	0,82
Emballagevægt PL3	8,3
Emballagebredde PL1	60
Emballagebredde PL3	210

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs