


Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse 2x G3/4

1034416

Til tilslutning af 2 kredse. Reguleringsventil til den korteste kreds. Eksklusiv koblingssæt 20 x 2 mm, som skal købes separat.

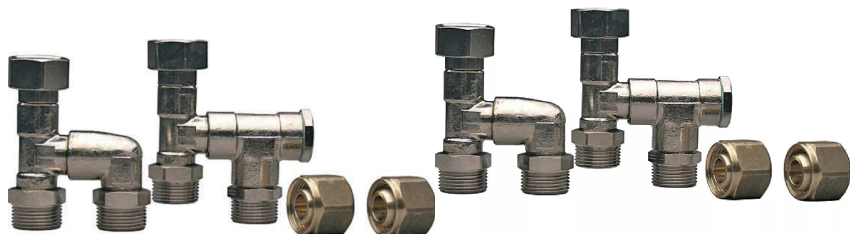

Om Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse

Specifikation


- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

Uponor Fluvia T-stk tilslutn. 2 kredse 2x G3/4

1034416

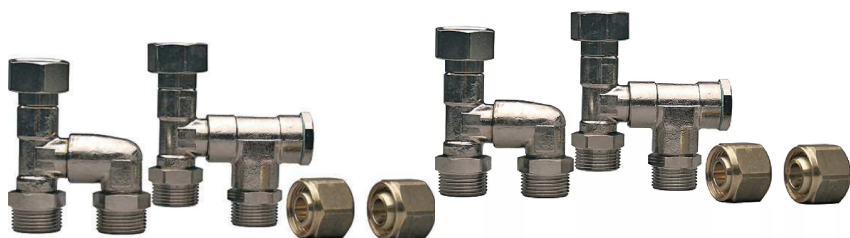

Teknisk data

Item no EAN	7321500029180
Item no GTIN	07321500029180
VVS nr	381119020
RSK no.	4810004
Item no NRF	8362196
Item no LVI	2025905
Måleenhed (UOM)	par
Centerafstand_1	43 mm
Centerafstand_2	42 mm
Længde (l1)	51 mm
Længde (l2)	62 mm
Længde (l3)	38 mm
z2	43 mm
z3	25 mm
z4	52 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905457823
Packaging GTIN PL3	06414905447916
Højde mm	75 mm
Vægt kg	0,81 kg
Bredde mm	60 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs