


## Uponor Vario B indsats fremløbsventil WGF

**1034556**

Til Uponor WGF 1" fordelerrør fremløb.

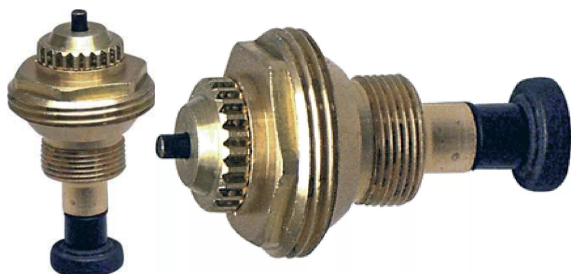

### Om Uponor Vario B indsats fremløbsventil WGF

#### Specifikation


- Fremstillet af messing
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætningsforsyning
- Med returkobling eller flowmåler til afbalancering og spærring
- ingen primær forbindelse til at kombinere den med det korrekte tilbehør
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Afstand til beslag 210 mm

#### Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Kan kombineres med aktuatorer FT 30 x 1,5
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Vario B indsats fremløbsventil WGF

1034556

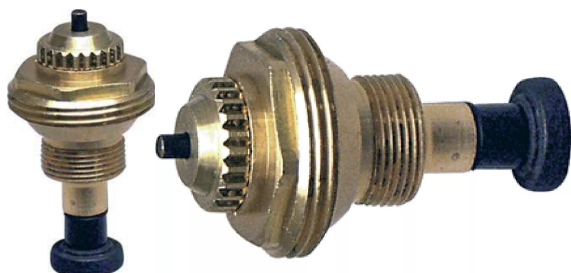

### Status

Item Available Till date

2032-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	7318793538406
Item no GTIN	07318793538406
Item no LVI	2025706
Item no NRF	8361179
Item no RSK	2418664
Item no VVS	046268152

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	27
Vare Enhedsvægt	0,066
Emneenhedsbredde	37
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900048231
Emballage GTIN PL2	06414900383745
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	200
Emballeringslængde PL1	30
Emballage Længde PL2	360
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,00006
Emballagevolumen PL2	0,0144

Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL2	14,2
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL2	200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)