



Uponor Smart Aqua PLUS tilgangsstykke G1/2"MT-G3/4"MT, c/c2,5mm, l=75mm

1036151

Længde: 75 mm heraf 10 mm 3/4" og 65 mm 1/2". Forskydning 2,5 mm.

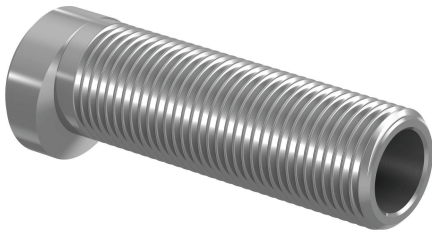

Om Uponor Smart Aqua PLUS tilgangsstykke

Specifikation



- Tilslutningskasse med vinkelstykker til vandtæt forbindelse med Uponor-PE-Xa-rør og Uponor-rørføringer
- Vandtæt iht. NT VVS 129
- Metaffittings er lavet af DR-messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind
- Q&E-ringe medfølger

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer installationer, hvor der kræves vandtæt forbindelse mellem rør og rørledning

Uponor Smart Aqua PLUS tilgangsstykke G1/2"MT-G3/4"MT, c/c2,5mm, l=75mm

1036151

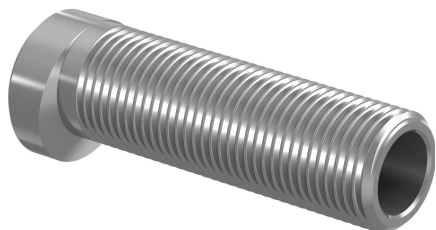

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
Cylindrisk_gevind_G1	1/2
LENGTH_L	75
Længde (l1)	10
Længde (l2)	60

Product code

Item no EAN	6414905515691
Item no GTIN	06414905515691
Item no VVS	728613004

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458370
Emballagehøjde PL1	115
Emballeringslængde PL1	325
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	144
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,008783125
Emballagevægt PL1	15,8
Emballagebredde PL1	235

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs