


Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 16-16

1039929

Preskobling til brugsvand- og radiatorsystemer. PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

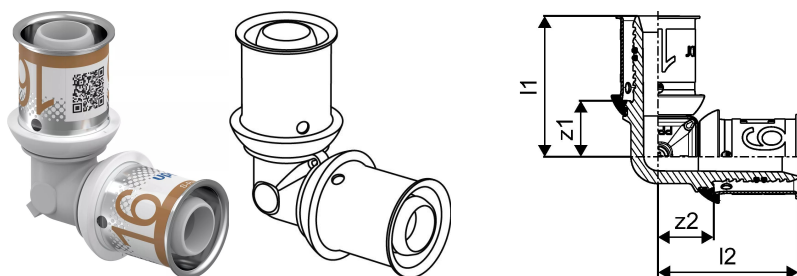

Om Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 16-16

1039929

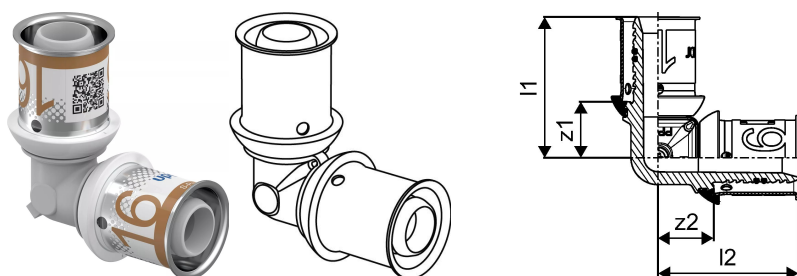

Product code

Item no EAN	6414905228683
Item no GF	35001039929
Item no GTIN	06414905228683
Item no LVI	1720686
Item no NOBB	55171457
Item no NRF	5114381
Item no RSK	1896525
Item no VVS	087430116

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	44
Vare enhedslængde	44
Vare Enhedsvægt	0,01704
Emneenhedsbredde	22
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	33
Længde (l2)	33
z1	13,1
z2	13,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634873
Emballage GTIN PL3	06414905425488
Emballage GTIN PL4	06414905289424
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,378
Emballagevægt PL3	1,712
Emballagevægt PL4	189,352
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs