


## Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 20-20

**1039930**

Preskobling til brugsvand- og radiatorsystemer. PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

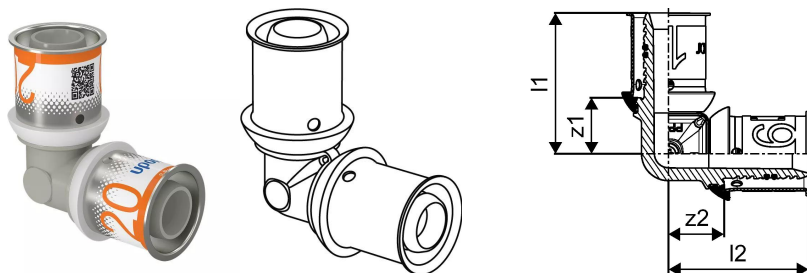

### Om Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 20-20

1039930

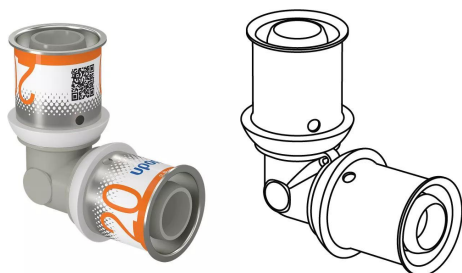

### Product code

Item no EAN	6414905228690
Item no GF	35001039930
Item no GTIN	06414905228690
Item no LVI	1720687
Item no NOBB	55171461
Item no NRF	5114382
Item no RSK	1896526
Item no VVS	087430120

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	49.85
Vare enhedslængde	49.85
Vare Enhedsvægt	0,0272
Emneenhedsbredde	25.7
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	37
Længde (l2)	37
z1	15,7
z2	15,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905289431
Emballage GTIN PL3	06414905425495
Emballage GTIN PL4	06414905289455
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	21
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (nummer) PL4	50
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemateriale (kort) PL4	FOR
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,307
Emballagevægt PL3	2,716
Emballagevægt PL4	154,848
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)