


Uponor S-Press PLUS muffe PPSU 25-25

1039935

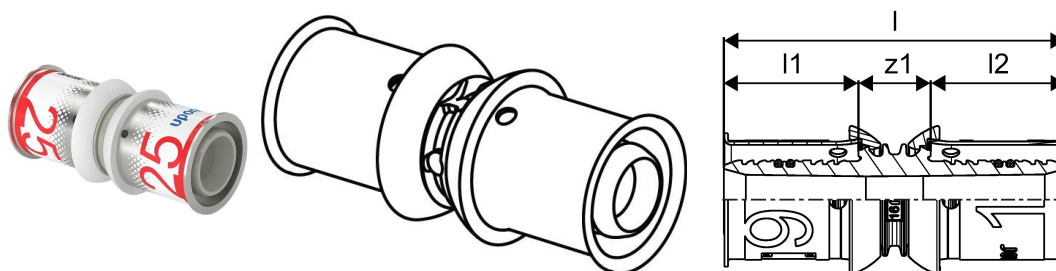

Om Uponor S-Press PLUS muffe PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS muffe PPSU 25-25

1039935

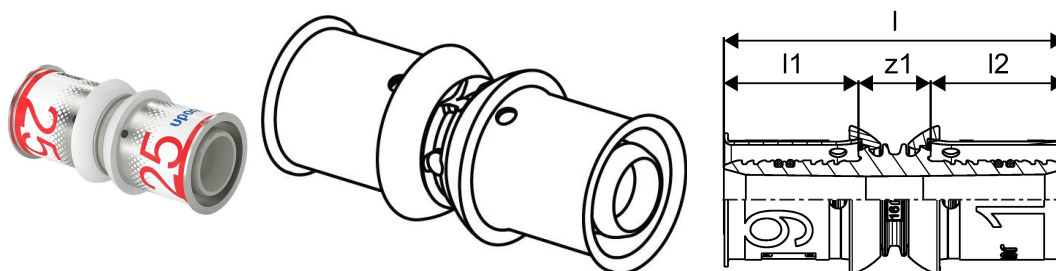

Teknisk data

Item no EAN	6414905228744
Item no GTIN	06414905228744
VVS nr	087452125
RSK no.	1899401
Item no NRF	5114387
Item no LVI	1720692
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	68 mm
Længde (l1)	28 mm
Længde (l2)	28 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 3	80
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635115
Packaging GTIN PL3	06414905635122
Packaging GTIN PL4	06414905641321
Højde mm	32 mm
Vægt kg	0,04928 kg
Bredde mm	32 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs