


Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU 20-16

1039937

Preskobling til brugsvand- og radiatorsystemer. PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

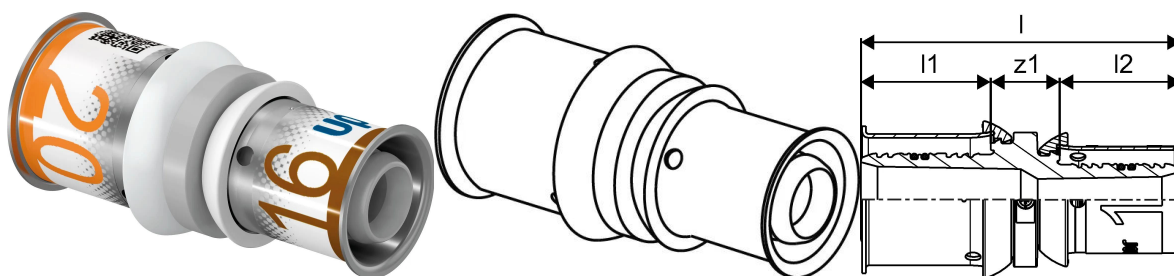

Om Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU 20-16

1039937

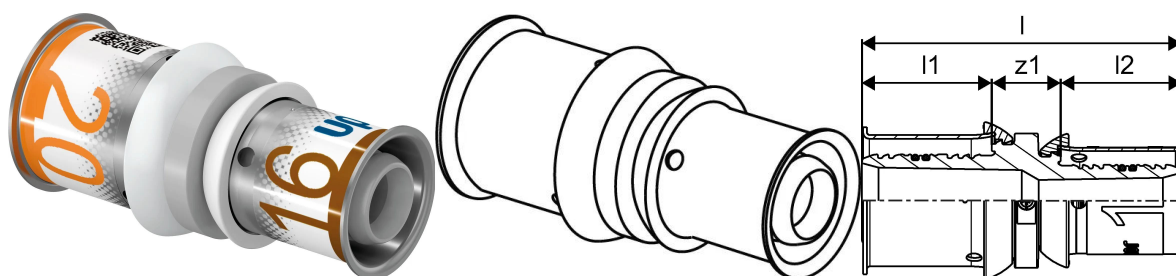

Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25.7
Vare enhedslængde	52.5
Vare Enhedsvægt	0,01986
Emneenhedsbredde	25.7
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	52,5
Længde (l1)	21,3
Længde (l2)	19,9
z1	11,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634897
Emballage GTIN PL3	06414905477920
Emballage GTIN PL4	06414905477937
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	7680
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,438
Emballagevægt PL3	1,952
Emballagevægt PL4	212,392
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs