


## Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU 25-16

**1039938**

Preskobling til brugsvand- og radiatorsystemer. PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

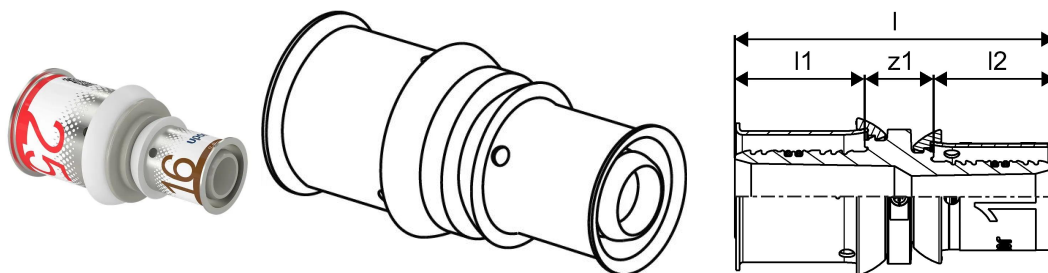

### Om Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS muffe reduktion PPSU 25-16

1039938

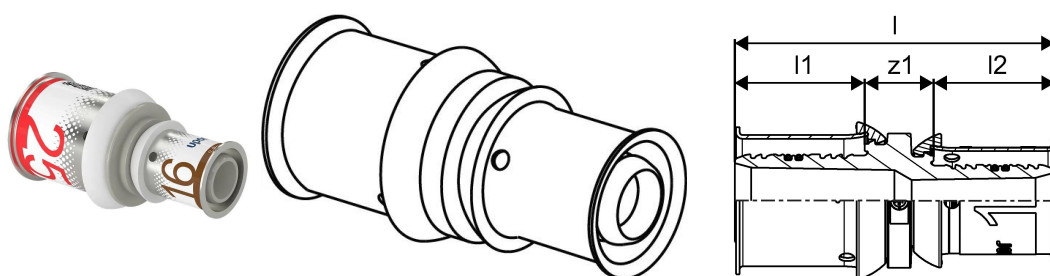

### Product code

Item no EAN	6414905228775
Item no GF	35001039938
Item no GTIN	06414905228775
Item no LVI	1720695
Item no NOBB	55171544
Item no NRF	5114391
Item no RSK	1899404
Item no VVS	087456125

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	32.2
Vare enhedslængde	59.5
Vare Enhedsvægt	0,03372
Emneenhedsbredde	32.2
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	59,5
Længde (l1)	28,3
Længde (l2)	19,9
z1	11,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905635153
Emballage GTIN PL3	06414905635160
Emballage GTIN PL4	06414905477968
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	176

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001049488
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,378
Emballagevægt PL3	3,424
Emballagevægt PL4	189,352
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)