


Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 40-25

1039941

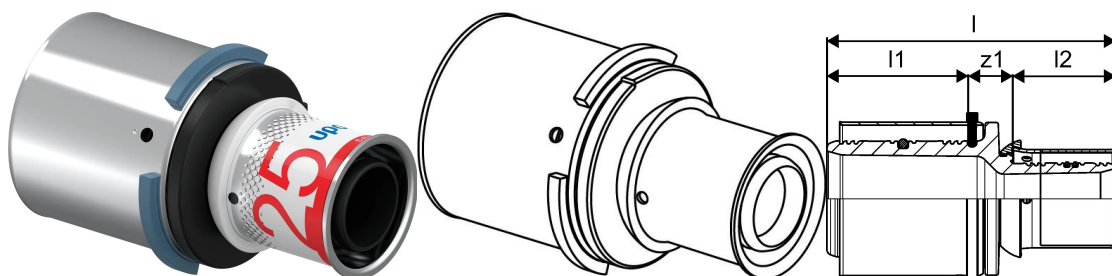

Om Uponor S-Press muffe reduktion PPSU

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.


- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 40-25

1039941

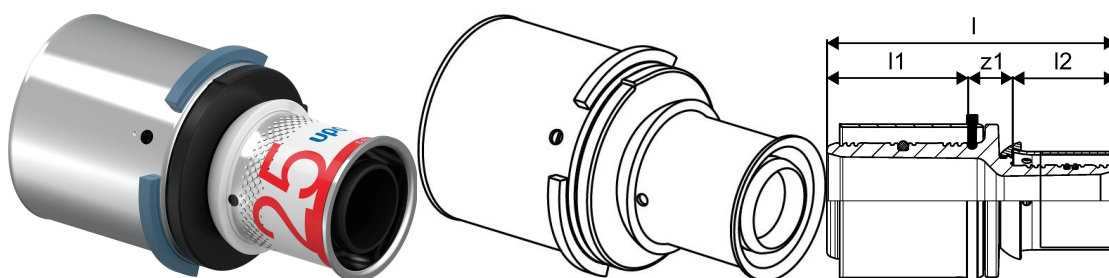

Teknisk data

Item no EAN	6414905228799
Item no GTIN	06414905228799
VVS nr	087455140
RSK no.	1899407
Item no NRF	5114394
Item no LVI	1720698
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	80 mm
Længde (l1)	39 mm
Længde (l2)	28 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480333
Packaging GTIN PL4	06414905480340
Højde mm	46 mm
Vægt kg	0,08078 kg
Bredde mm	46 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs