


Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 40-25

1039941

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

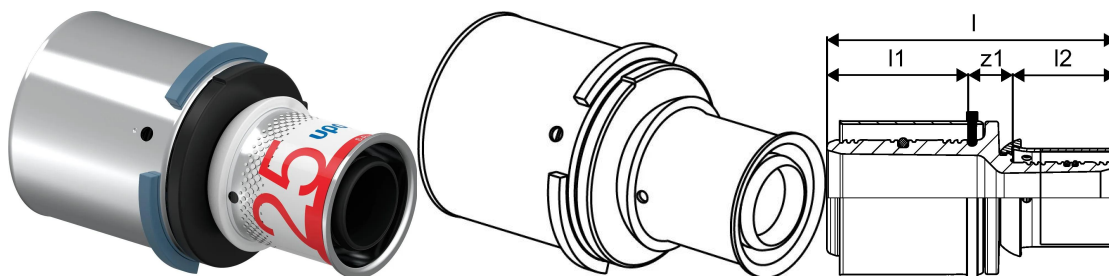

Om Uponor S-Press muffe reduktion PPSU

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press muffe reduktion PPSU 40-25

1039941

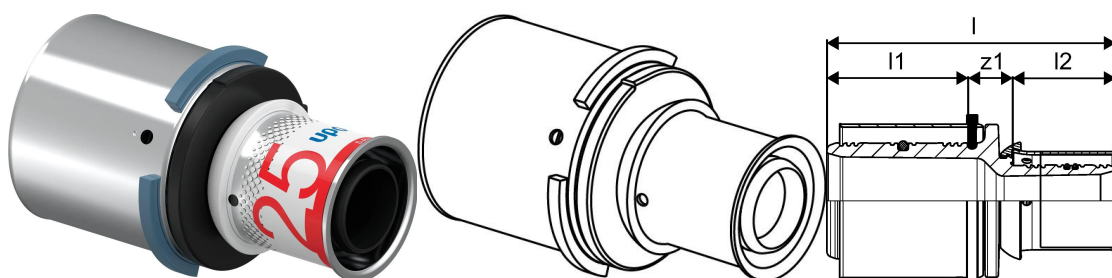

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,08078
Emneenhedsbredde	46
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	79,5
Længde (l1)	38,9
Længde (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905480333
Emballage GTIN PL4	06414905480340
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL4	678
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	0,471
Emballagevægt PL4	111,149
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs