


## Uponor S-Press PLUS tee PPSU 32-32-32

1039947

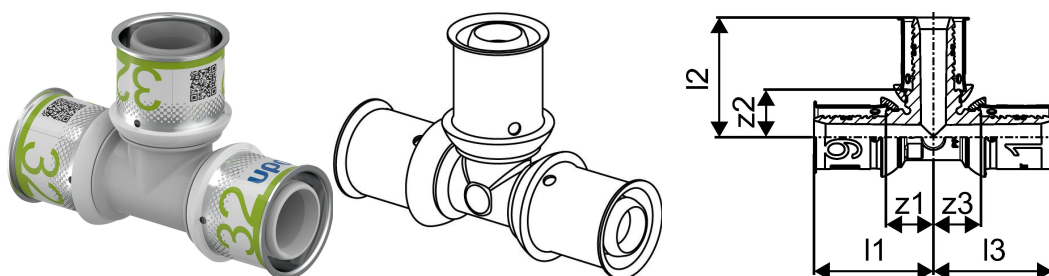

### Om Uponor S-Press PLUS tee PPSU

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS tee PPSU 32-32-32

1039947

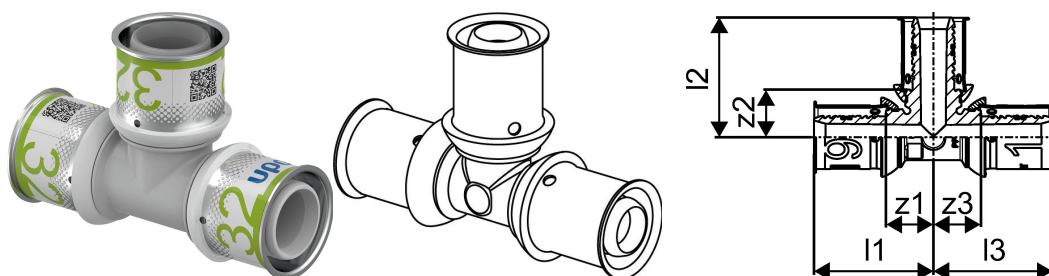

### Teknisk data

Item no EAN	6414905228850
Item no GTIN	06414905228850
VVS nr	087440132
RSK no.	1807983
Item no NRF	5114401
Item no LVI	1720704
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	51 mm
Længde (l2)	51 mm
Længde (l3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 3	20
Emballagemængde 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289028
Packaging GTIN PL3	06414905425594
Packaging GTIN PL4	06414905289042
Højde mm	71 mm
Vægt kg	0,11459 kg
Bredde mm	39 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Danmark

T +45 43 26 34 00

E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs