


## Uponor S-Press PLUS tee reduction PPSU 20-16-16

**1039949**

Preskobling til brugsvand- og radiatorsystemer. PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

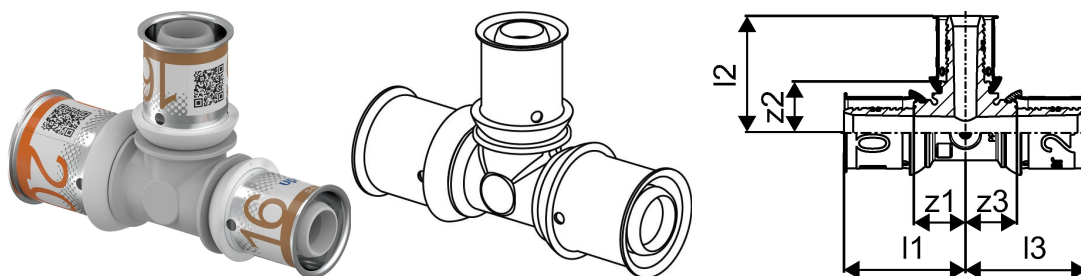

### Om Uponor S-Press PLUS tee reduktion PPSU

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS tee reduction PPSU 20-16-16

1039949

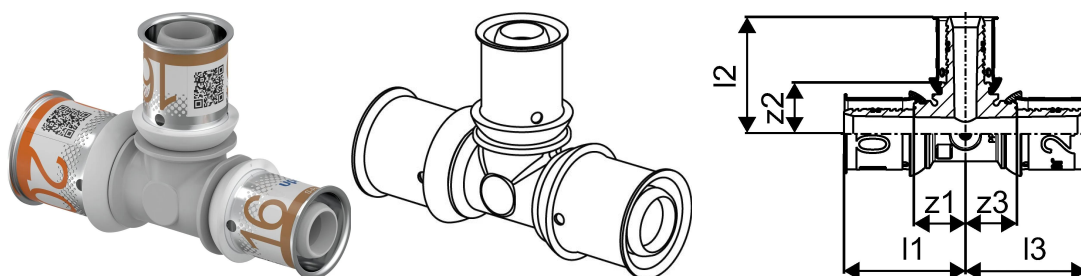

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228874  |
| Item no GF   | 35001039949    |
| Item no GTIN | 06414905228874 |
| Item no LVI  | 1720706        |
| Item no NOBB | 55171620       |
| Item no NRF  | 5114403        |
| Item no RSK  | 1807985        |
| Item no VVS  | 087443118      |

### Dimensioner

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Vare Enhedshøjde  | 48.35   |
| Vare enhedslængde | 72.5    |
| Vare Enhedsvægt   | 0,03204 |
| Emneenhedsbredde  | 25.7    |
| Item_UOM          | stk     |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (l1) | 37   |
| Længde (l2) | 35,5 |
| Længde (l3) | 35,5 |
| z1          | 15,7 |
| z2          | 15,6 |
| z3          | 15,6 |

### Packaging

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905477975 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905635368 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905477999 |
| Emballagehøjde PL1 | 89             |
| Emballagehøjde PL3 | 188            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Emballagehøjde PL4     | 708         |
| Emballeringslængde PL1 | 176         |
| Emballage Længde PL3   | 277         |
| Emballage Længde PL4   | 1200        |
| Emballagemængde PL1    | 10          |
| Emballagemængde PL3    | 80          |
| Emballagemængde PL4    | 3840        |
| Emballagetype PL1      | Base_Box    |
| Emballagetype PL3      | Box         |
| Emballagetype PL4      | Pallet      |
| Emballagevolumen PL1   | 0,001049488 |
| Emballagevolumen PL3   | 0,009321604 |
| Emballagevolumen PL4   | 0,67968     |
| Emballagevægt PL1      | 0,357       |
| Emballagevægt PL3      | 3,256       |
| Emballagevægt PL4      | 181,288     |
| Emballagebredde PL1    | 67          |
| Emballagebredde PL3    | 179         |
| Emballagebredde PL4    | 800         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)