


## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 40-32-40

**1039966**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

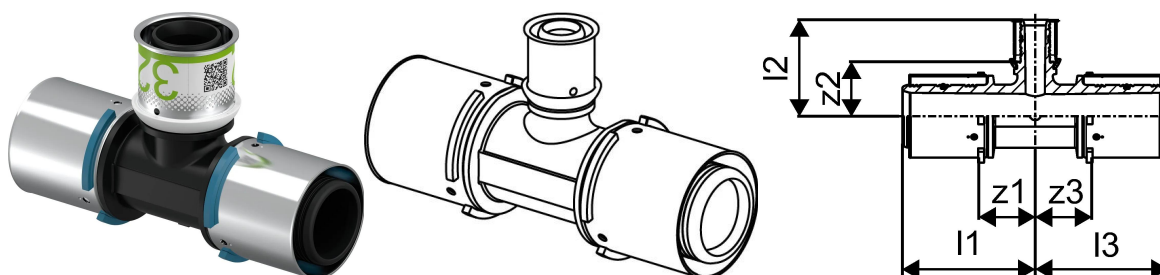

### Om Uponor S-Press tee reduktion PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.


- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 40-32-40

1039966

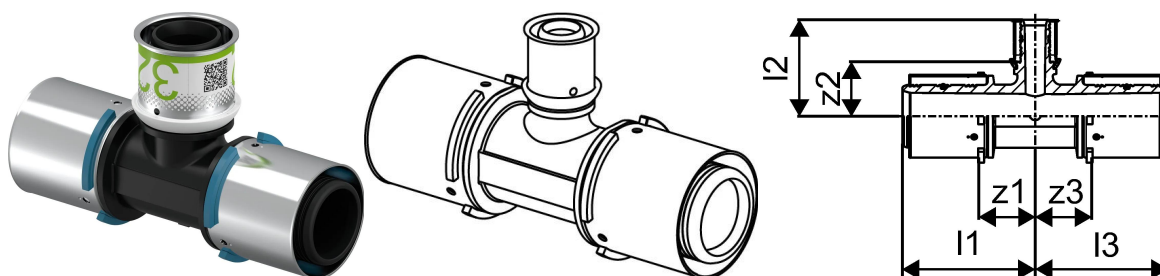

### Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	78.865
Vare enhedslængde	135.2
Vare Enhedsvægt	0,1693
Emneenhedsbredde	45.725
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	67,6
Længde (I2)	56
Længde (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905480258
Emballage GTIN PL4	06414905480265
Emballagehøjde PL1	185
Emballagehøjde PL4	699
Emballeringslængde PL1	185
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL4	720
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0031487
Emballagevolumen PL4	0,67104
Emballagevægt PL1	0,905
Emballagevægt PL4	155,976
Emballagebredde PL1	92
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)